

Descripción

El sistema de cubierta autoportante INCO 70.4 Curvado permite la cubrición de gradas de pistas deportivas de una manera sencilla y estética. Mediante esta solución, la estructura que podrá ser metálica o de hormigón, se dispondrá a una separación máxima entre vigas de 13 metros.

Se trata de una cubierta que no exige mantenimiento y que presenta una alta durabilidad, dependiendo del material de revestimiento la garantía puede llegar hasta los 30 años.


Se puede suministrar distintos colores disponibles en stock, o cualquier color específico de la carta RAL bajo consulta.

El plazo de ejecución es rápido, y dependiendo de la accesibilidad, la cubierta puede estar instalada en un plazo muy reducido.

Ventajas del Sistema

Las ventajas de la construcción de marquesinas con nuestro sistema de cubierta curva autoportante son:

- Reducción de peso de la estructura frente a sistemas estructurales convencionales.
- Mejora estética, alejada del acabado industrial de las marquesinas planas.
- Alta durabilidad, puesto que se trata de acero con protección en poliéster, que puede llegar a tener una garantía de hasta 30 años.
- Velocidad de ejecución, ya que la cubierta se trataría como un elemento ya prefabricado listo para la instalación.
- Transporte eficiente, las dimensiones de las piezas se ajustan a transportes convencionales.
- No necesita mantenimiento.

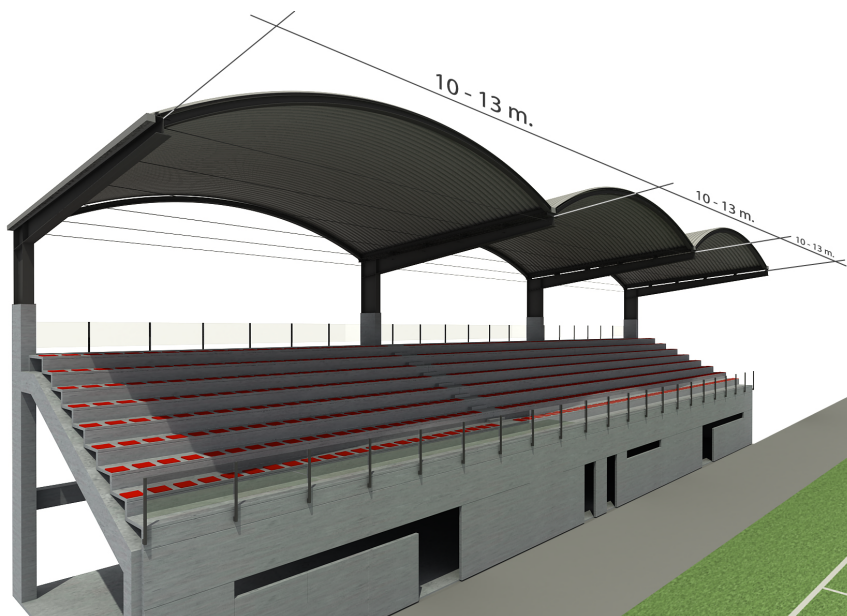

Especificaciones

- Luz máxima: 13.30 m.
- Radio Mínimo Curva (R): 8 m para 0.80 mm espesor,
10 m para 1,00 mm de espesor,
12 m para 1.20 mm de espesor.
- Espesores de la cubierta desde 0,6 mm a 1,2 mm

