


Producto



Curvado

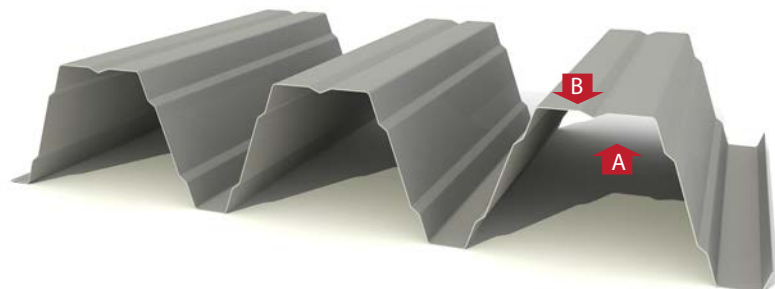

Perforado



Solape

Ancho Útil 840 mm
Altura Greca 155 mm

Descripción

El perfil INCO 155.3 se utiliza tanto para cubiertas y fachadas (simples o sándwich) y cubiertas deck de naves industriales, centros comerciales, instalaciones deportivas, etc. Su principal aplicación es la de soporte interior del cerramiento, llegando a alcanzar luces de hasta 10 m. Es un perfil de gran resistencia gracias al diseño de su geometría con una altura de greca de 155 mm.

Está disponible tanto en galvanizado como en los distintos colores de prelacado. Además para aplicaciones de mejora acústica se puede realizar con acero perforado.

Aplicaciones

- Industrial: hangares, fábricas, depósitos.
- Agrícola: establos, cobertizos.
- Comercial: recintos abiertos, deportivos, vallas.
- Público: escuelas, gimnasios, pabellones.

Artículos Complementarios

- INCOLUX 155.3 (Placa traslúcida Poliester)
- Junta Estanca INCO 155.3 Superior / Inferior
- Rematería

Documentación Relacionada

- Catálogo General
- Ficha Técnica
- Dossier Técnico
- Declaración de prestaciones (DDP / DOP)

Material

Clase de Acero	EN 10346
Recubrimiento Orgánico	EN 10169
Tolerancias Dimensionales	EN 10346
Reacción al fuego	EN 14782

Acabado

- Galvanizado
- Lacado Estándar / Lacado Altas Prestaciones
- Materiales Especiales: Acero Corten y Magnelis
- Perforados para soluciones acústicas

Condiciones de Fabricación

Longitud de fabricación	Mín. / Máx. 2.000 / 14.000 mm
Rango de espesores	0,60 0,70 0,75 0,80 1,00 1,20 mm
Pedido mínimo	250 m ²
Peso paquete	1.500-2.000 kg
Color	Blanco RAL 9003. Otros bajo demanda
Posición color	B


Condiciones de Transporte

Espesor (mm)	Superficie* (m ²)	Espesor (mm)	Superficie* (m ²)
0,60	2.400	1,00	1.400
0,70	2.100	1,20	1.200
0,80	1.900	1,50	980

* superficie estimada en función de las longitudes de corte

Rev. 2019.07

Dimensiones

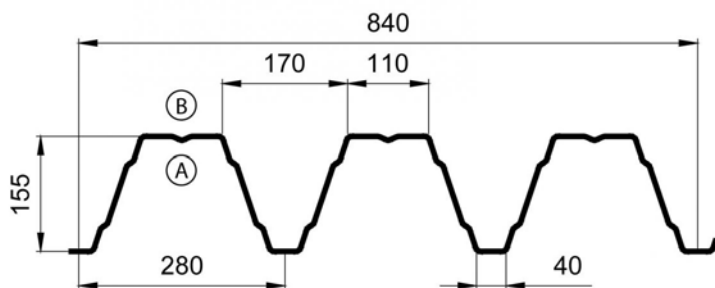

Ancho Útil: 840 mm

Cotas en mm

Características del Material

Material	Acero
Límite Elástico (N/mm ²)	280
Módulo Elasticidad (N/mm ²)	210.000
Densidad (Kg/m ³)	7.850

Parámetros de Fachada

Extremo Izq. - Der.	Apoyado - Apoyado
Anchura Apoyos Intermedios (mm)	100
Anchura Apoyos Extremos (mm)	60

Valores Eficaces

Espesor (mm)	Peso (daN/m ²)	Área Bruta (mm ² /m)	M. Inercia (mm ⁴ /m)			M. Resistente (mm ³ /m)	
			Bruta	Eficaz +	Eficaz -	Eficaz +	Eficaz -
0,60	8,41	1.071	2.871.947	2.190.398	2.315.539	28.121	23.255
0,70	9,81	1.250	3.350.623	2.724.710	2.916.680	36.365	29.957
0,75	10,51	1.339	3.589.965	2.978.876	3.141.002	40.104	32.336
0,80	11,21	1.429	3.829.309	3.251.666	3.450.391	44.186	35.906
1,00	14,01	1.786	4.786.712	4.480.790	4.768.768	62.199	51.566
1,20	16,82	2.143	5.744.164	5.556.108	5.902.309	77.292	64.709

Tablas de uso

Distancia Máxima entre Apoyos. Viento Presión / Succión (m)

Espesor (mm)	Sobrecarga Viento (daN/m ²)										1 Vano
	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200
0,60	6,31 / 6,31	6,31 / 6,31	5,95 / 6,31	5,00 / 5,90	4,30 / 5,45	3,80 / 5,10	3,40 / 4,85	3,05 / 4,60	2,80 / 4,40	2,55 / 4,20	2,35 / 4,05
0,70	7,43 / 7,43	7,20 / 7,43	6,70 / 7,25	6,35 / 6,65	6,05 / 6,20	5,35 / 5,80	4,80 / 5,50	4,35 / 5,20	3,95 / 5,00	3,60 / 4,75	3,35 / 4,60
0,75	8,00 / 8,00	7,40 / 8,00	6,90 / 7,55	6,50 / 6,95	6,20 / 6,45	5,95 / 6,05	5,60 / 5,70	5,05 / 5,40	4,60 / 5,20	4,20 / 4,95	3,90 / 4,75
0,80	8,25 / 8,25	7,60 / 8,25	7,05 / 7,95	6,65 / 7,30	6,35 / 6,80	6,10 / 6,35	5,85 / 6,00	5,65 / 5,70	5,30 / 5,45	4,85 / 5,25	4,50 / 5,05
1,00	9,00 / 9,00	8,30 / 9,00	7,75 / 9,00	7,30 / 8,75	6,95 / 8,15	6,65 / 7,65	6,40 / 7,20	6,20 / 6,85	6,00 / 6,55	5,85 / 6,25	5,70 / 6,05
1,20	9,65 / 13,0	8,85 / 11,9	8,25 / 10,7	7,80 / 9,80	7,45 / 9,10	7,10 / 8,55	6,85 / 8,10	6,60 / 7,70	6,40 / 7,35	6,25 / 7,05	6,10 / 6,75

Espesor (mm)	Sobrecarga Viento (daN/m ²)										2 Vanos
	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200
0,60	6,31 / 6,31	6,20 / 6,31	5,45 / 6,31	4,90 / 6,15	4,45 / 5,70	4,05 / 5,30	3,75 / 4,95	3,50 / 4,65	3,30 / 4,45	3,10 / 4,20	2,95 / 4,00
0,70	7,43 / 7,43	7,35 / 7,43	6,50 / 7,43	5,85 / 7,15	5,35 / 6,65	4,90 / 6,20	4,55 / 5,85	4,25 / 5,50	4,00 / 5,25	3,80 / 5,00	3,60 / 4,80
0,75	8,00 / 8,00	7,80 / 8,00	6,90 / 8,00	6,20 / 7,60	5,70 / 7,00	5,25 / 6,55	4,90 / 6,20	4,60 / 5,85	4,30 / 5,55	4,10 / 5,30	3,90 / 5,10
0,80	8,25 / 8,25	8,25 / 8,25	7,40 / 8,25	6,65 / 8,00	6,10 / 7,40	5,65 / 6,95	5,25 / 6,55	4,95 / 6,20	4,65 / 5,90	4,40 / 5,65	4,20 / 5,40
1,00	9,00 / 9,00	9,00 / 9,00	9,00 / 9,00	8,35 / 9,00	7,70 / 8,90	7,10 / 8,30	6,65 / 7,85	6,25 / 7,45	5,95 / 7,10	5,65 / 6,80	5,35 / 6,55
1,20	13,0 / 13,0	11,9 / 13,0	10,7 / 11,7	9,70 / 10,7	8,90 / 9,95	8,30 / 9,30	7,75 / 8,80	7,35 / 8,35	6,95 / 8,00	6,60 / 7,65	6,30 / 7,35

Espesor (mm)	Sobrecarga Viento (daN/m ²)										3 Vanos
	50	65	80	95	110	125	140	155	170	185	200
0,60	6,31 / 6,31	6,31 / 6,31	6,10 / 6,31	5,50 / 6,31	5,00 / 6,30	4,60 / 5,85	4,25 / 5,50	3,80 / 5,15	3,50 / 4,90	3,20 / 4,65	2,95 / 4,45
0,70	7,43 / 7,43	7,43 / 7,43	7,30 / 7,43	6,55 / 7,43	6,00 / 7,40	5,50 / 6,90	5,15 / 6,50	4,80 / 6,15	4,50 / 5,80	4,30 / 5,55	4,05 / 5,30
0,75	8,00 / 8,00	8,00 / 8,00	7,75 / 8,00	7,00 / 8,00	6,40 / 7,80	5,90 / 7,30	5,50 / 6,90	5,15 / 6,50	4,85 / 6,20	4,60 / 5,90	4,35 / 5,65
0,80	8,25 / 8,25	8,25 / 8,25	8,25 / 8,25	7,45 / 8,25	6,85 / 8,25	6,30 / 7,75	5,90 / 7,30	5,55 / 6,90	5,20 / 6,55	4,95 / 6,30	4,70 / 6,00
1,00	9,00 / 9,00	9,00 / 9,00	9,00 / 9,00	9,00 / 9,00	8,60 / 9,00	8,00 / 9,00	7,45 / 8,80	7,05 / 8,35	6,65 / 7,95	6,30 / 7,60	6,00 / 7,30
1,20	12,0 / 13,0	11,0 / 13,0	10,2 / 13,0	9,65 / 12,0	9,20 / 11,1	8,80 / 10,4	8,50 / 9,85	8,20 / 9,35	7,80 / 8,90	7,40 / 8,55	7,10 / 8,20

Comprobaciones realizadas a Flexión, Cortante, Abolladura, Flecha (L / 200)

Leyenda de Cálculo

v19.06.12

Combinación de Acciones:
 ELU_{presión}: Q = 1,50 * Viento
 ELS_{presión}: Q = 1,00 * Viento
 ELU_{succión}: Q = 1,50 * Viento

Normativa:
 UNE-EN 1993-1-3: Eurocódigo 3 Parte 1-3
 Coeficiente γ_{M1} : 1,05
 Declaración de prestaciones: www.incofil.com/dop
 Solicitud informe de cálculo: www.incofil.com/cyd



EN 14782:2006