INCOPERFIL®
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

PERFIL
INCO 10.4 / 10.5

DIMENSIONES

INCO 10.4

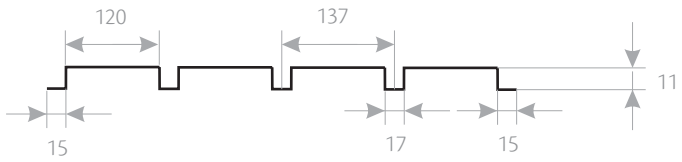

INCO 10.5

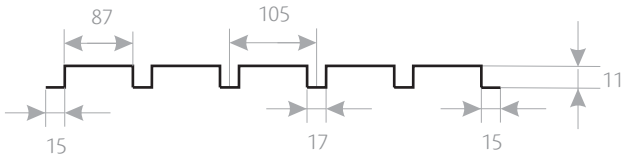

Cotas en mm

APLICACIONES

Revestimientos Interiores y Exteriores
Falsos Techos
Puertas Garaje

CARACT. MECÁNICAS DEL MATERIAL

Limite Elástico ≥ 250 N/mm²
Material Base Calidad S250GD
Limite de Rotura ≥ 330
Alargamiento de Rotura Min.19%
Modulo de Elasticidad = 210.000 N/mm²

VALORES EFICACES DEL PERFIL

Espesor	Peso	M. Inercia	M. Resistente (positivos)	M. Resistente (negativos)
mm	Kg/m^2	mm^4/m	mm^3/m	mm^3/m
4 ONDAS (Desarrollo Útil 548 mm)				
0,6	5,37	6.272	637.74	600.70
5 ONDAS (Desarrollo Útil 525 mm)				
0,6	5,60	7.143	775.64	723.65

ALTERNATIVAS Y CONDICIONES DE FABRICACIÓN

Revestimientos de Zinc:
Prelacados Z-225 (225 gramos/m² por ambas caras)
Revestimientos Especiales:
Alta Durabilidad, Plastisoles, PVDF...
Bajo consulta estos revestimientos pueden ser a dos caras.

Longitud Máxima: 4 m

Colores: Según carta Aceralia o carta RAL bajo consulta.
Perforado: Disponibilidad de perforación del material para aplicaciones de atenuación acústica.