INCOBends® Daezl
by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOBends® Daezl* ofrecen una infinidad de posibilidades para la composición de la fachada. La posibilidad de modificar las dimensiones y colores de acabado dan como resultado fachadas basadas en fragmentación o continuidad, verticalidad u horizontalidad, orden o aleatoriedad, etc.

La serie *INCOBends® Daezl* se compone a base de un modelo de pieza sin relieve y de anchos variables que en su conjunto forman un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones preestablecidas, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Longitud máxima: 6 m.
- Ancho (L): 200, 250 o 300 mm
- Altura (h): 25 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

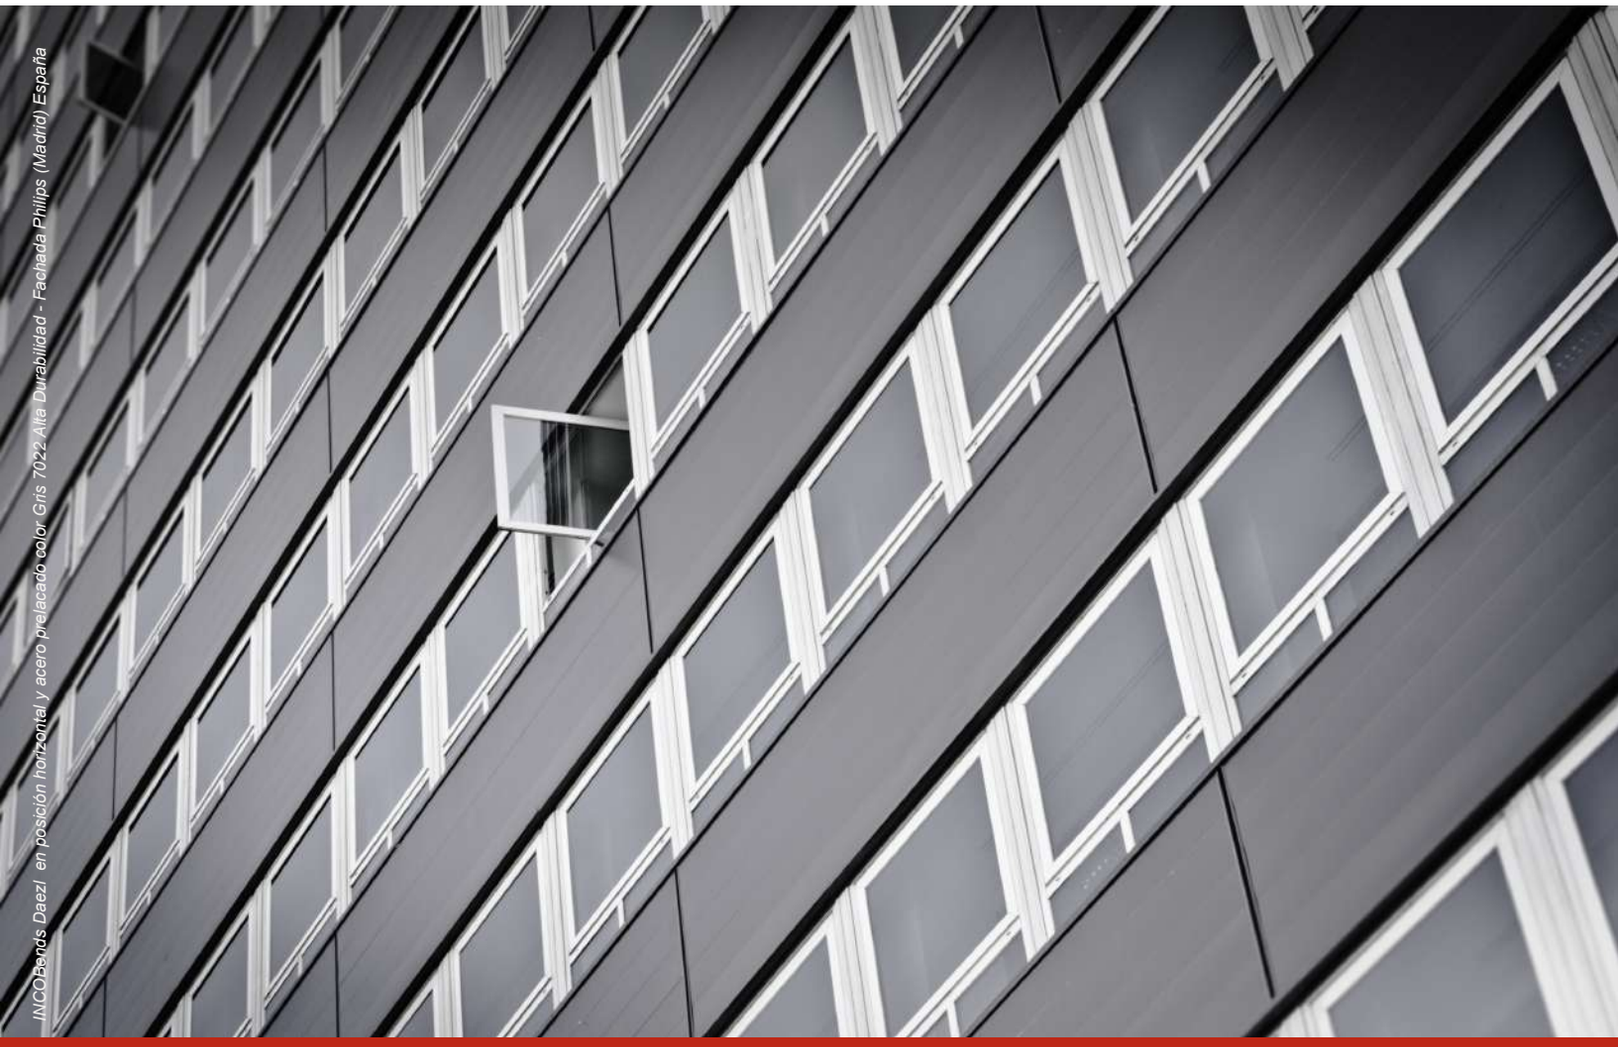

INCOBends Daezl en posición horizontal y acero prelacado color Gris 7022 Alta Durabilidad - Fachada Philips (Madrid) España

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOBends® Letezl
by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOBends® Letezl* ofrecen una infinidad de posibilidades para la composición de la fachada. La posibilidad de modificar las dimensiones, la geometría y colores de acabado dan como resultado fachadas basadas en fragmentación o continuidad, verticalidad u horizontalidad, orden o aleatoriedad, etc.

La serie *INCOBends® Letezl* se compone a base de un modelo de pieza con dos niveles y de anchos variables que en su conjunto forman un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones preestablecidas, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Longitud máxima: 6 m
- Ancho Útil (L): 200; 250; 300 mm
- Altura (H): 25 mm
- Ancho (b): 25; 50; 75 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

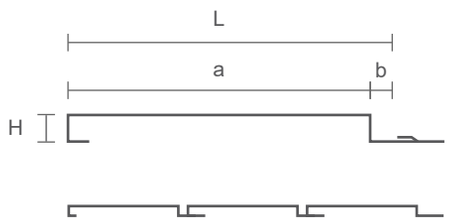

INCOBends Letezl en posición vertical y acero prelacado Negro Intenso RAL 9005 - Estudio Arquitectura (Sueca) España

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOBends® Senzl
by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOBends® Senzl* ofrecen una infinidad de posibilidades para la composición de la fachada. La posibilidad de modificar las dimensiones y colores de acabado dan como resultado fachadas basadas en fragmentación o continuidad, verticalidad u horizontalidad, orden o aleatoriedad, etc.

La serie *INCOBends® Senzl* se compone a base de un modelo de pieza con pestaña y de anchos variables que en su conjunto forman un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones preestablecidas, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Longitud máxima: 4 m.
- Ancho (L): 200 o 250 mm
- Altura (h): 25 mm
- Altura (H): 50 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

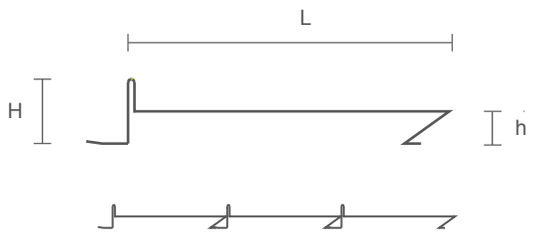

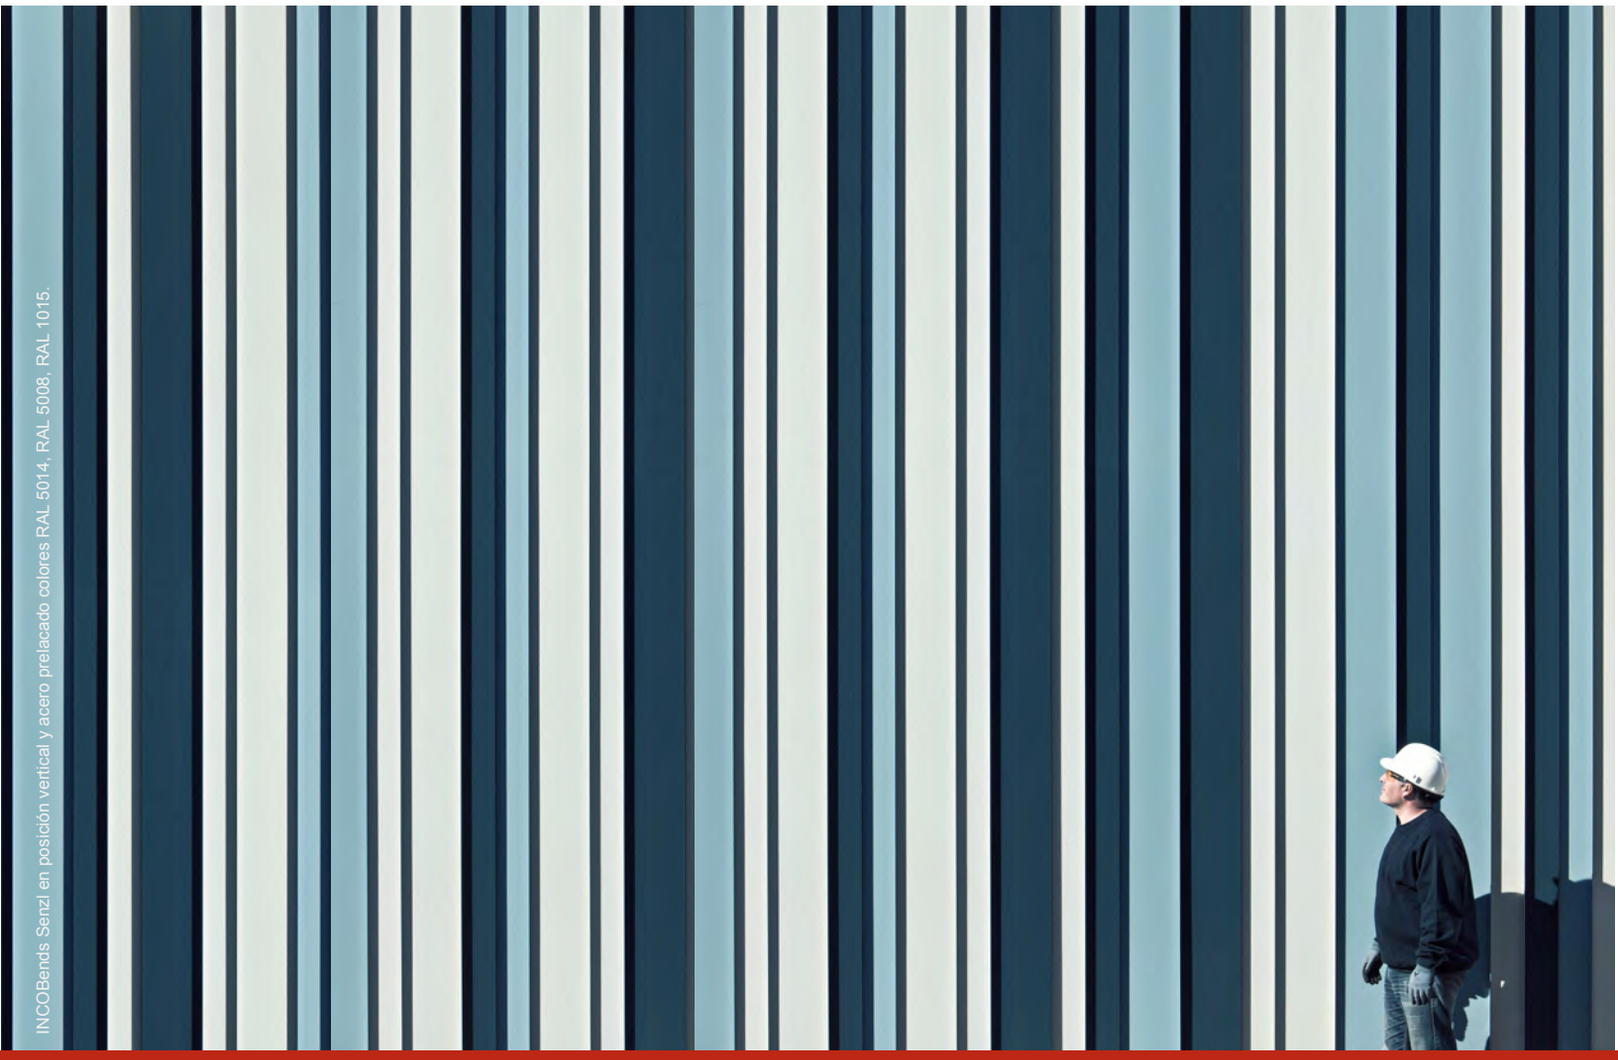

INCOBends Senzl en posición vertical y acero prelacado colores RAL 5014, RAL 5008, RAL 1015.

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOBends® Irizl
by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOBends® Irizl* ofrecen una infinidad de posibilidades para la composición de la fachada. La posibilidad de modificar las dimensiones y colores de acabado dan como resultado fachadas basadas en fragmentación o continuidad, verticalidad u horizontalidad, orden o aleatoriedad, etc.

La serie *INCOBends® Irizl* se compone a base de un modelo de pieza que se superpone sobre la siguiente y de anchos variables que en su conjunto forman un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones preestablecidas, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Longitud máxima: 6 m.
- Ancho (L): 200 o 250 mm
- Altura (h): 25 mm
- Altura (H): 40 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

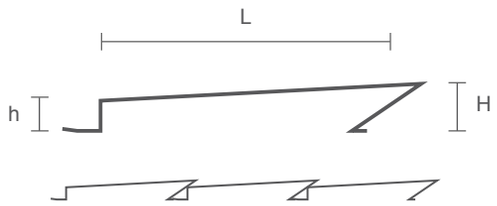

INCOBends Irizl en posición horizontal y acero prelacado Gris Fer 7011 - Fachada unifamiliar (Palencia) España

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOBends® Otezl
by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOBends® Otezl* ofrecen una infinidad de posibilidades para la composición de la fachada. La posibilidad de modificar las dimensiones y colores de acabado dan como resultado fachadas basadas en fragmentación o continuidad, verticalidad u horizontalidad, orden o aleatoriedad, etc.

La serie *INCOBends® Otezl* se compone de un modelo de pieza con un relieve característico de tres nervaduras que en su conjunto forma un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones preestablecidas, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Longitud máxima: 6 m.
- Ancho (L): 250 mm
- Altura (h): 25 mm
- Altura (H): 45 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

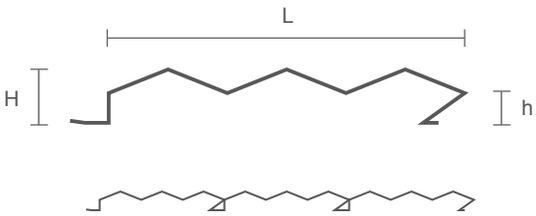

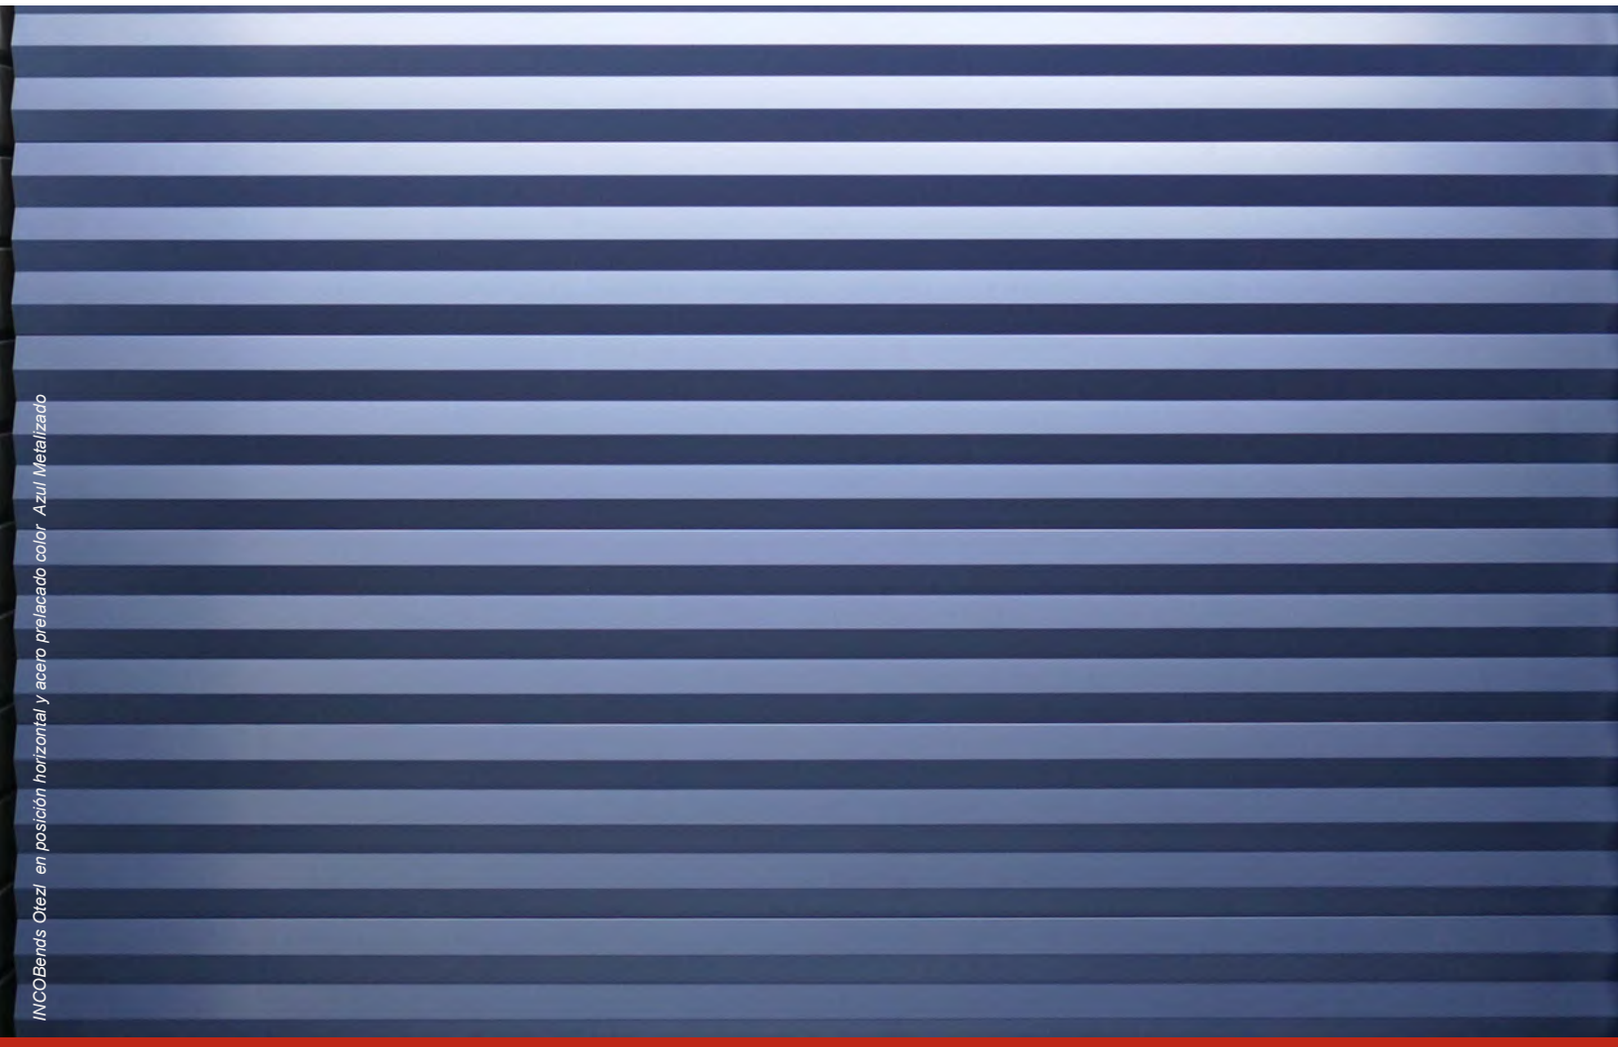

INCOBends Otezl en posición horizontal y acero prelacado color Azul Metalizado

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Diamond
by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOScales® Diamond* se utilizan para crear fachadas texturizadas, capaces de generar composiciones y efectos de luz exclusivos.

La serie *INCOScales® Diamond* se compone a base de dos modelos de escamas triangulares que se solapan entre sí formando un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones y ángulos preestablecidos, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Lado (L): 625 mm
- Ángulo (a): 60º
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

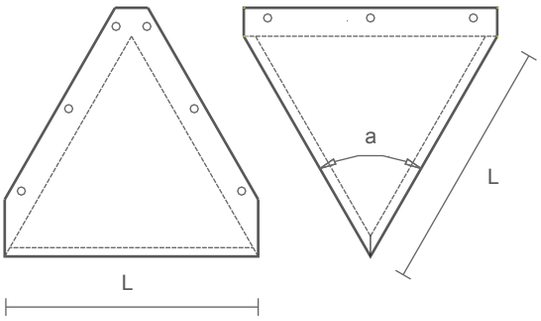

INCOScales Diamond color gris Silver Metalic RAL 9006

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Gemma
by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOScales® Gemma* se utilizan para crear fachadas texturizadas, capaces de generar composiciones y efectos de luz exclusivos.

La serie *INCOScales® Gemma* se compone a base de un modelo de escama hexagonal que se solapan entre sí formando un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones y ángulos preestablecidos, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Lado (L): 300 mm
- Ángulo (a): 120º
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

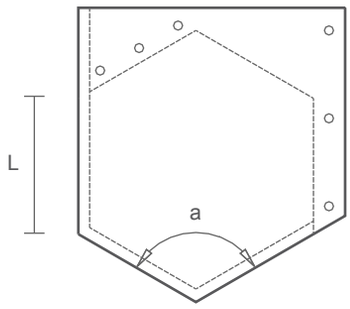

INCOScales Gemma color gris Silver Metalic RAL 9006

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Graphite
by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOScales® Graphite* se utilizan para crear fachadas texturizadas, capaces de generar composiciones y efectos de luz exclusivos.

La serie *INCOScales® Graphite* se compone a base de un modelo de escama poligonal que se solapan entre sí formando un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones y ángulos preestablecidos, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Lado (L): 1000 mm
- Lado (H): 500 mm
- Ángulo (a): 105º
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

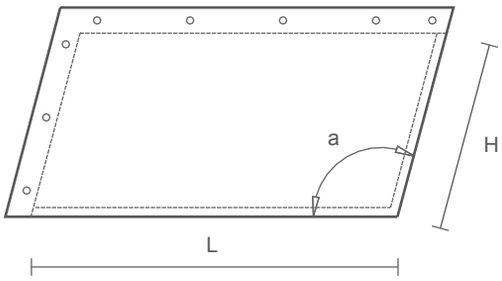

INCOScales Grapite color Gris Silver Metalic RAL 9006

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Pyrite
by INCOPERFIL

INCOPERFIL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOScales® Pyrite* se utilizan para crear fachadas texturizadas, capaces de generar composiciones y efectos de luz exclusivos.

La serie *INCOScales® Pyrite* se compone a base de un modelo de escama poligonal que se solapan entre sí formando un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones y ángulos preestablecidos, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Lado (L_1): 450 mm
- Lado (L_2): 300 mm
- Ángulo (a): 120º
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría



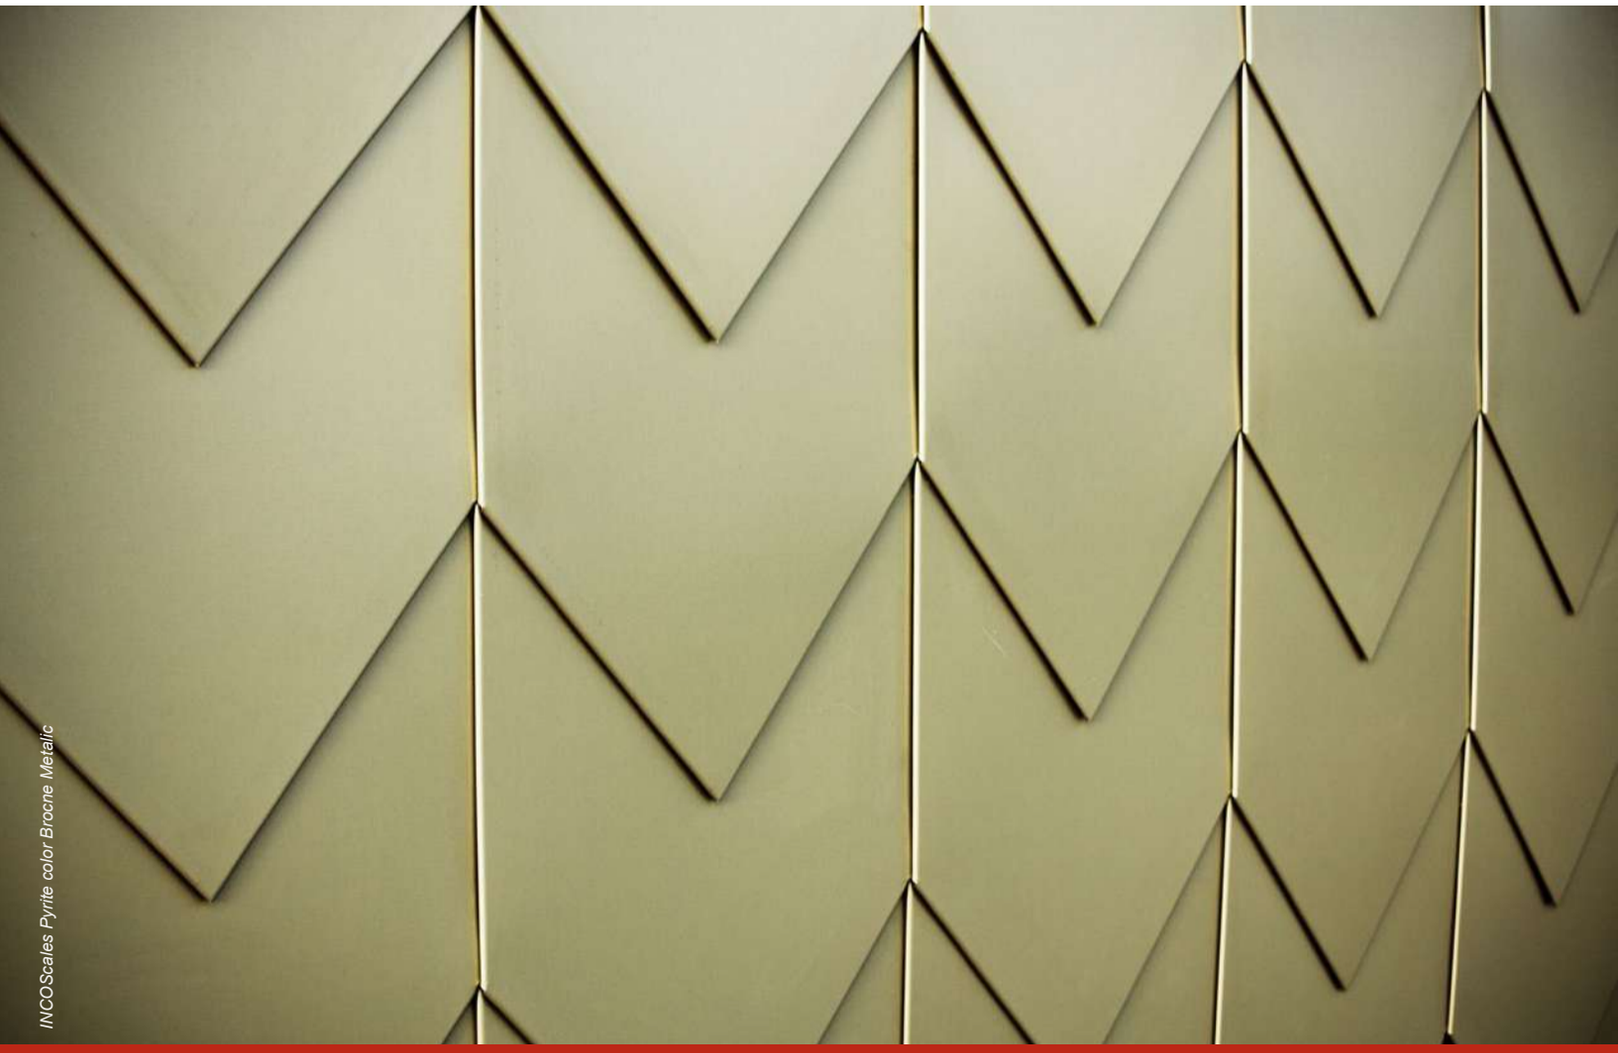

INCOScales Pyrite color Brocne Metalic

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Quartz
by INCOPERFIL

INCOPERFIL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOScales® Quartz* se utilizan para crear fachadas texturizadas, capaces de generar composiciones y efectos de luz exclusivos.

La serie *INCOScales® Quartz* se compone a base de un modelo de escama cuadrada que se solapa entre sí formando un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones y ángulos preestablecidos, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Lado (L):480 mm
- Separación (s): 67 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Geometría



INCOScales Quartz en acero Cor-Ten

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Topaz
by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOScales® Topaz* se utilizan para crear fachadas texturizadas, capaces de generar composiciones y efectos de luz exclusivos.

La serie *INCOScales® Topaz* se compone a base de un modelo de escama rectangular que se solapa entre sí formando un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones y ángulos preestablecidos, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Lado (L):1100 mm
- Ancho (H): 500 mm
- Separación (s): 100 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

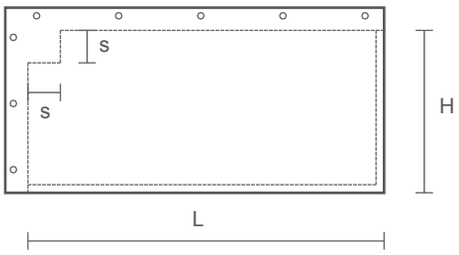

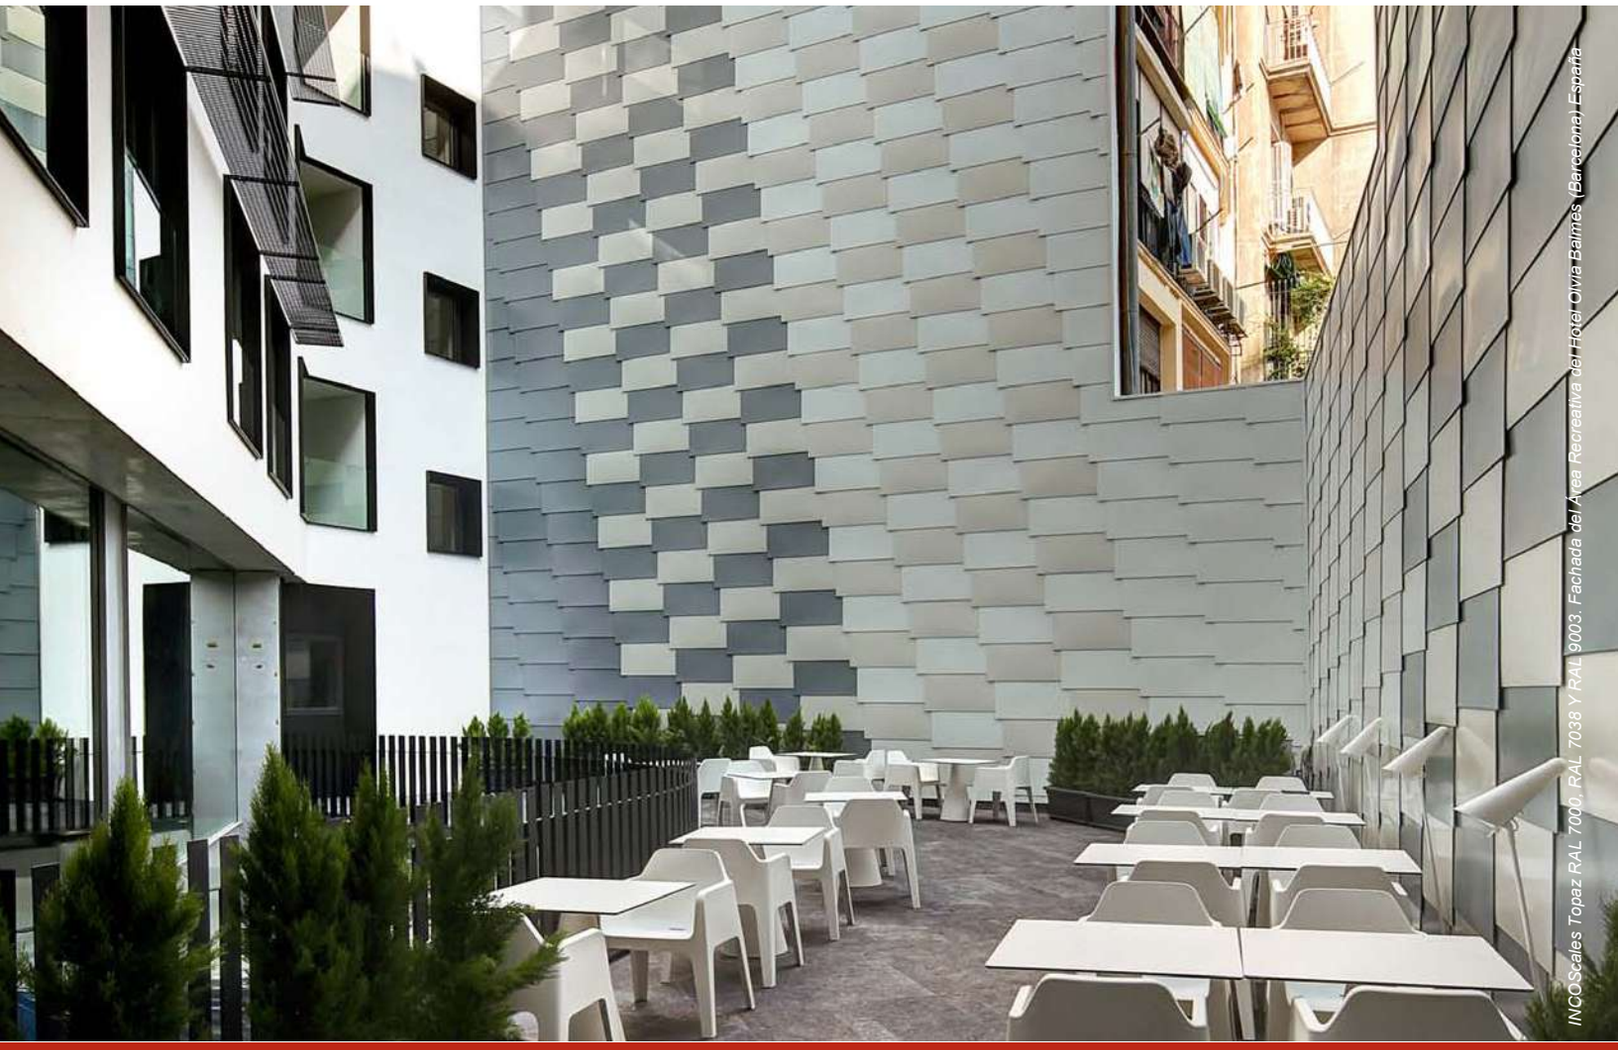

INCOScales Topaz RAL 7000, RAL 7038 Y RAL 9003. Fachada del Area Recreativa del Hotel Olivia Balmes (Barcelona) España

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOModular® Serie S
by INCOPERFIL

INCOPERFIL®
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOModular® Serie S* se ajustan a la modulación marcada por una retícula ortogonal. Las fachadas basadas en dicho sistema ofrecen una imagen sobria y contundente del plano de la envolvente.

La serie *INCOModular® Serie S* se compone a base de cuatro modelos de piezas de geometría cuadrada y rectangular que en su conjunto forman un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones preestablecidas, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan ocultas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Ancho (L+j): 500, 1000, 1500, 2000 mm
- Lado (H+j): 500 mm
- Altura (c): 25mm
- Junta (j): 25 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

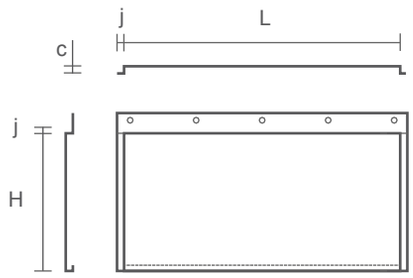

INCOModular Serie S color gris Silver Metalic RAL 9006 - Fachada Concesionario Nemesio (Torrente) España

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOModular® Serie T

by INCOPERFIL

Descripción

Los paneles de fachada *INCOModular® Serie T* se ajustan a la modulación marcada por una retícula ortogonal. Las fachadas basadas en dicho sistema ofrecen una imagen sobria y contundente del plano de la envolvente.

La serie *INCOModular® Serie T* se compone a base de cuatro modelos de piezas de geometría cuadrada y rectangular que en su conjunto forman un patrón geométrico único. Además de las piezas de dimensiones preestablecidas, también es posible configurar piezas de medidas especiales adaptadas a proyectos concretos. Todo ello permite al arquitecto o diseñador una gran libertad compositiva en el resultado final de la fachada.

Todas las fijaciones quedan vistas. Este producto se puede emplear tanto en fachadas ventiladas como en las no ventiladas.

Acabados superficiales*

- Acero galvanizado
- Acero Prelacado (Plastisol, PVDF...)
- Acero Cor-ten
- Acero Inoxidable (acadados lisos, texturados, mate, chorreados...)
- Zinc (Natural, Prepatinado, Bilacado...)
- Aluminio (Anodizado, Lacado, Pintado...)
- Perforados para aplicaciones acústicas o estéticas

* Para mas detalles consulte nuestra carta de acabados superficiales.

Aplicaciones

- Fachadas ventiladas
- Fachadas no ventiladas
- Revestimientos interiores
- Falsos techos

Especificaciones

- Ancho (L+j): 500, 1000, 1500, 2000 mm
- Lado (H+j): 500 mm
- Altura (c): 25mm
- Junta (j): 25 mm
- Espesores desde 0,6 mm a 1,2 mm

Geometría

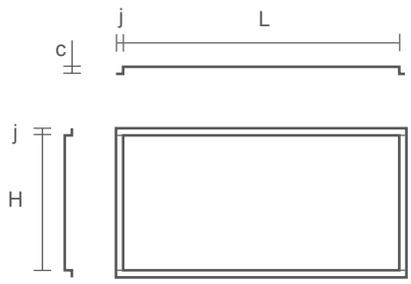

INCOModular Serie T en acero prelacado color Bronce Metalizado RAL 8023 - Fachada de Planta de Perfilado de INCOPERFIL

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se reserva el derecho a realizar cualquier modificación en las características y datos técnicos generales y particulares de sus productos, realizados por necesidades de producción mejora tecnológica. Ingenieria y Construcción del Perfil, S.A. no se hace responsable del incumplimiento de las recomendaciones de instalación que podrá encontrar en nuestro dossier de fachadas arquitectónicas.

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com