INCOBends® Daezl
by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façades *INCOBends® Daezl* offrent une infinité de possibilités sur la composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité, verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

La série *INCOBends® Daezl* est composé à base d'un modèle de pièce sans relève et de largeurs variables dans l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Longueur maximale: 6 m.
- Largeur (L): 200, 250 ou 300 mm
- Hauteur (h): 25 mm
- Épaisseur des0,6 mm a 1,2 mm

Géométrie

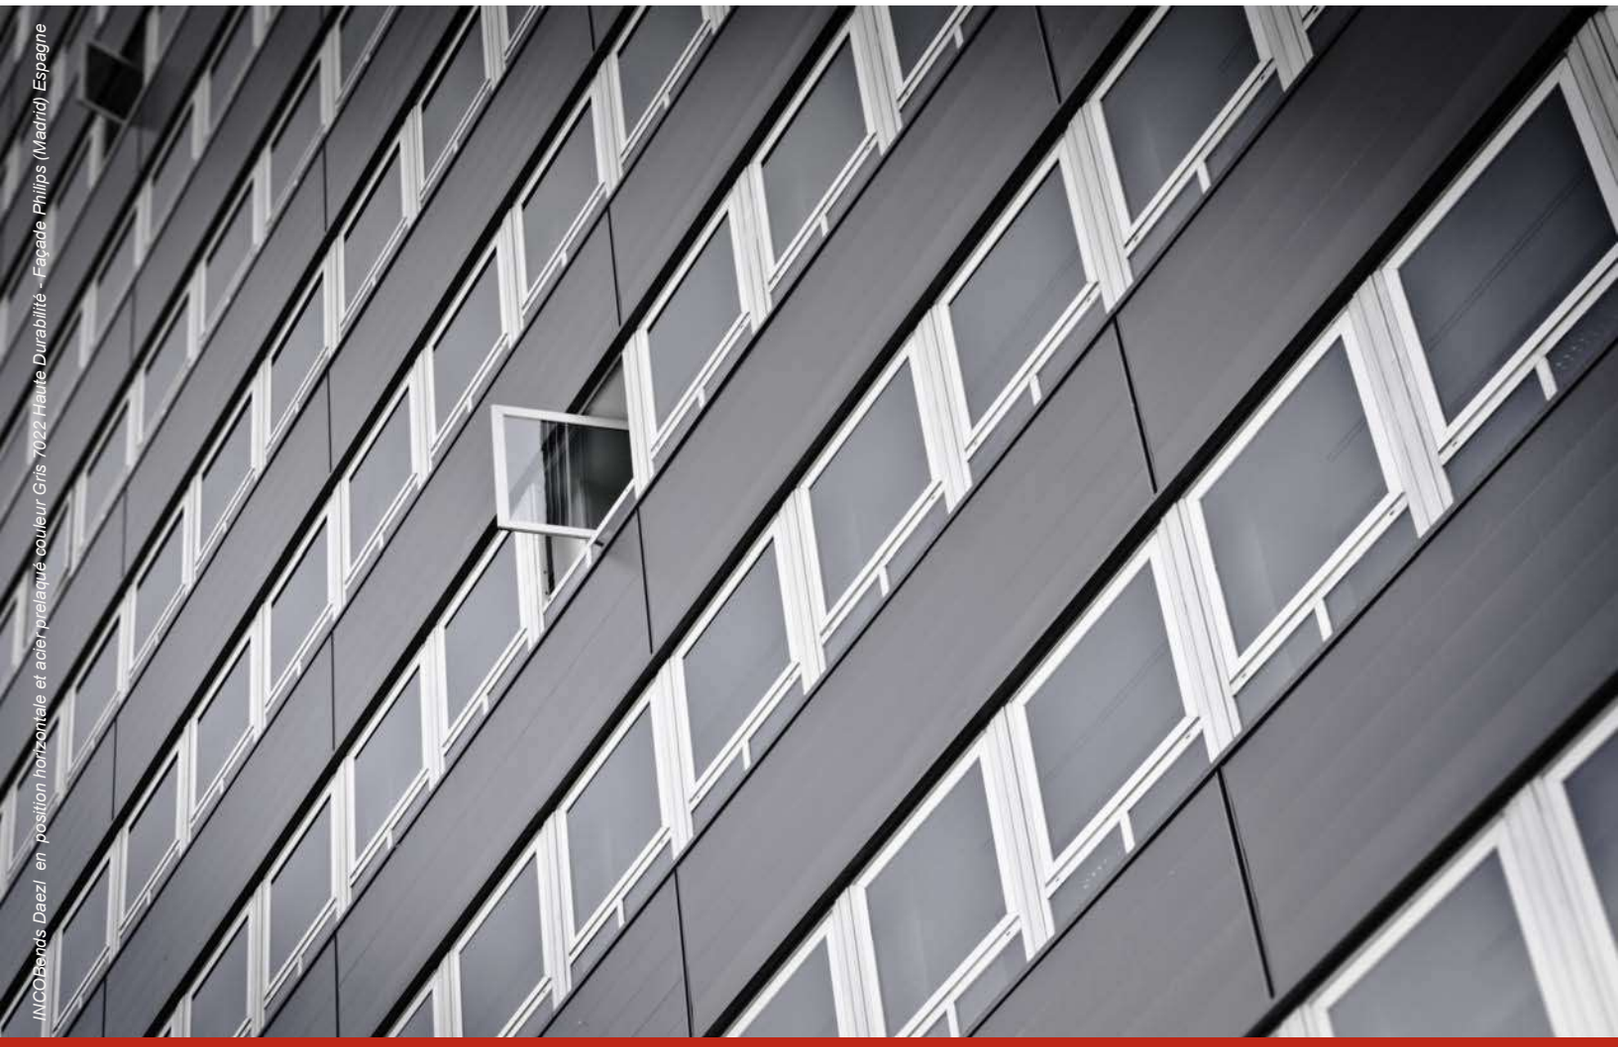

INCOBends Daezl en position horizontale et acier prelaqué couleur Gris 7022 Haute Durabilité - Façade Philips (Madrid) Espagne

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOBends® Letezl
by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façades INCOBends® Letezl offrent une infinité de possibilités sur la composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité, verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

La série INCOBends® Letezl est composée à base d'un modèle des pièces avec deux niveaux et largeurs variables que dans l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Longeur maximale: 6 m.
- Largeur (L): 200, 250 mm
- Hauteur (h): 25 mm
- Hauteur(H): 50 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm a 1,2 mm

Géométrie

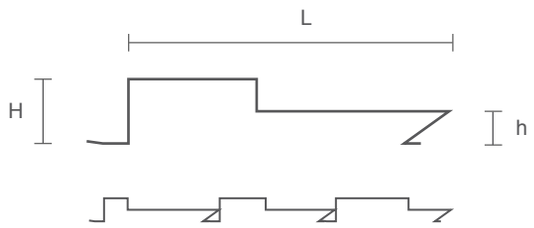

INCOBends Letezl en position verticale et acier prelaqué Noir Intense RAL 9005 - Bureau Technique (Sueca) Espagne

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOBends® Senzl
by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façades INCOBends® Senzl offrent une infinité de possibilités sur la composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité, verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

La série INCOBends® Senzl est composée à base d'un modèle des pièces avec joint verticale et des largeurs variables que dans l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Longueur maximale: 4 m.
- Largeur (L): 200 o 250 mm
- Hauteur (h): 25 mm
- Hauteur (H): 50 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm a 1,2 mm

Géométrie

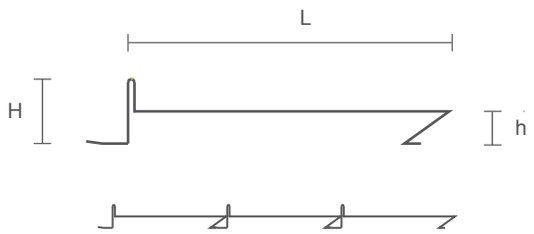

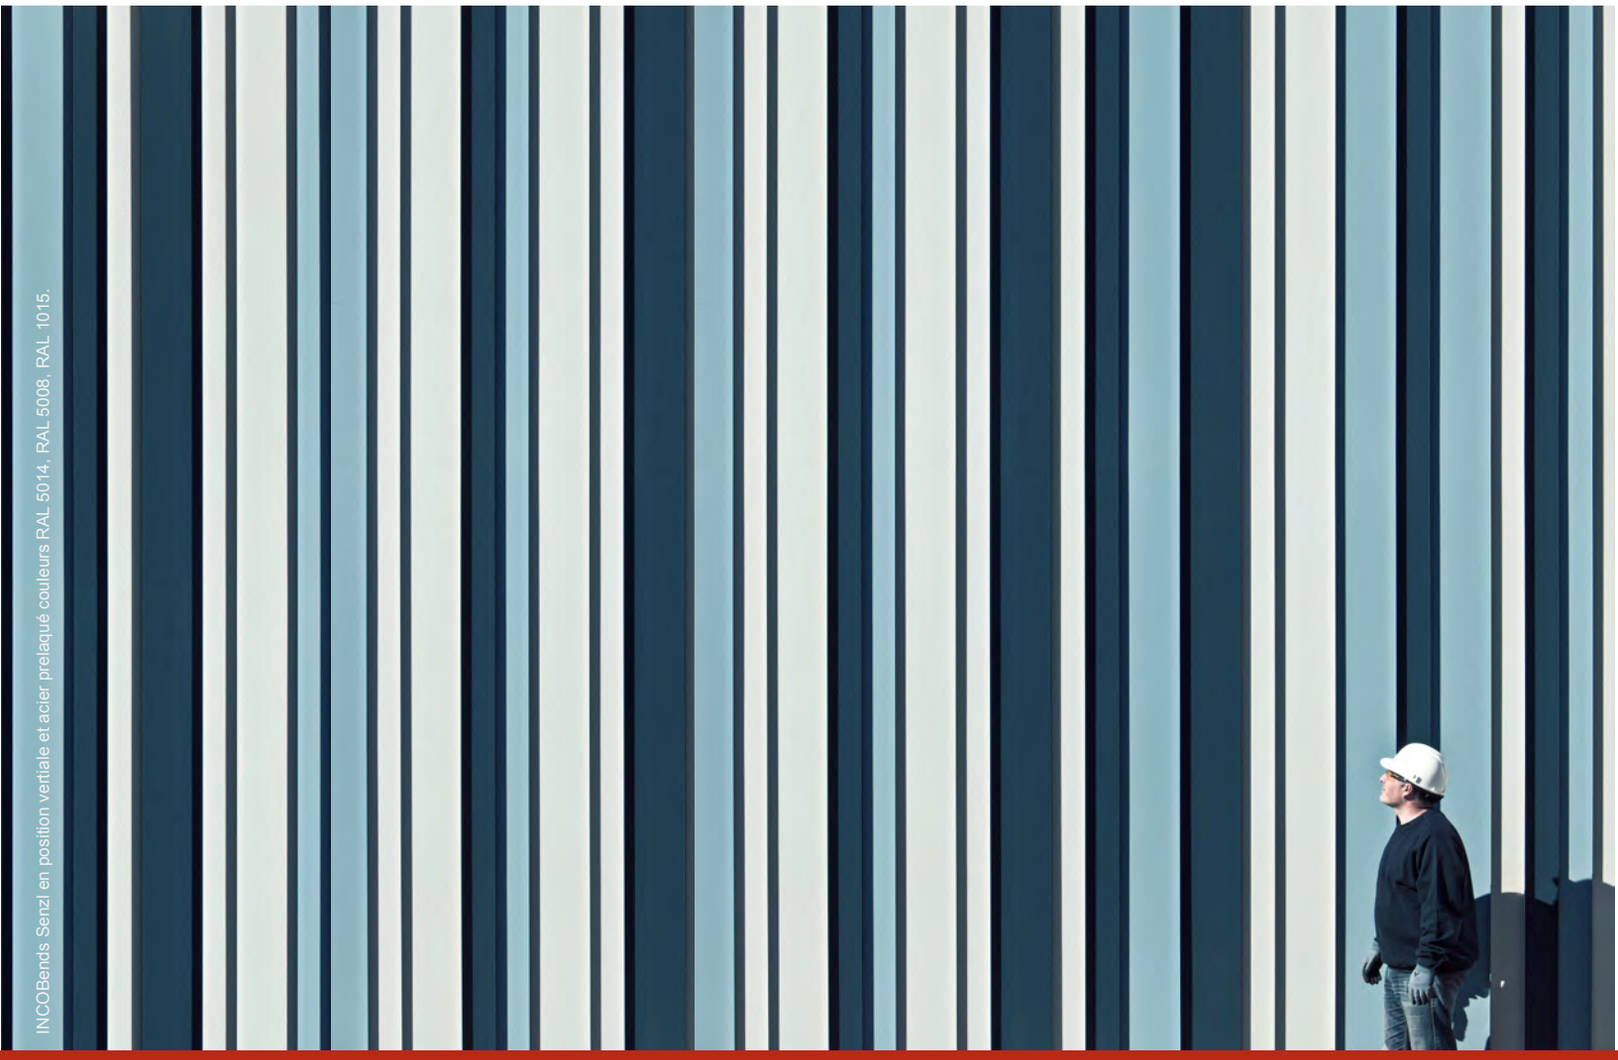

INCOBends Senzl en position vertiale et acier prelaqué couleurs RAL 5014, RAL 5008, RAL 1015.

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Topaz
by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façades INCOScales® Topaz sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® Topaz est composé à base de deux modèles d'écailles rectangulaires, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Côtè(L):1100 mm
- Largeur (H): 500 mm
- Separation (s): 100 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

Géométrie

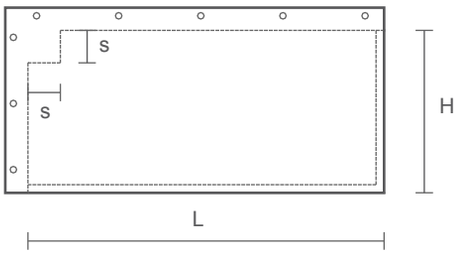

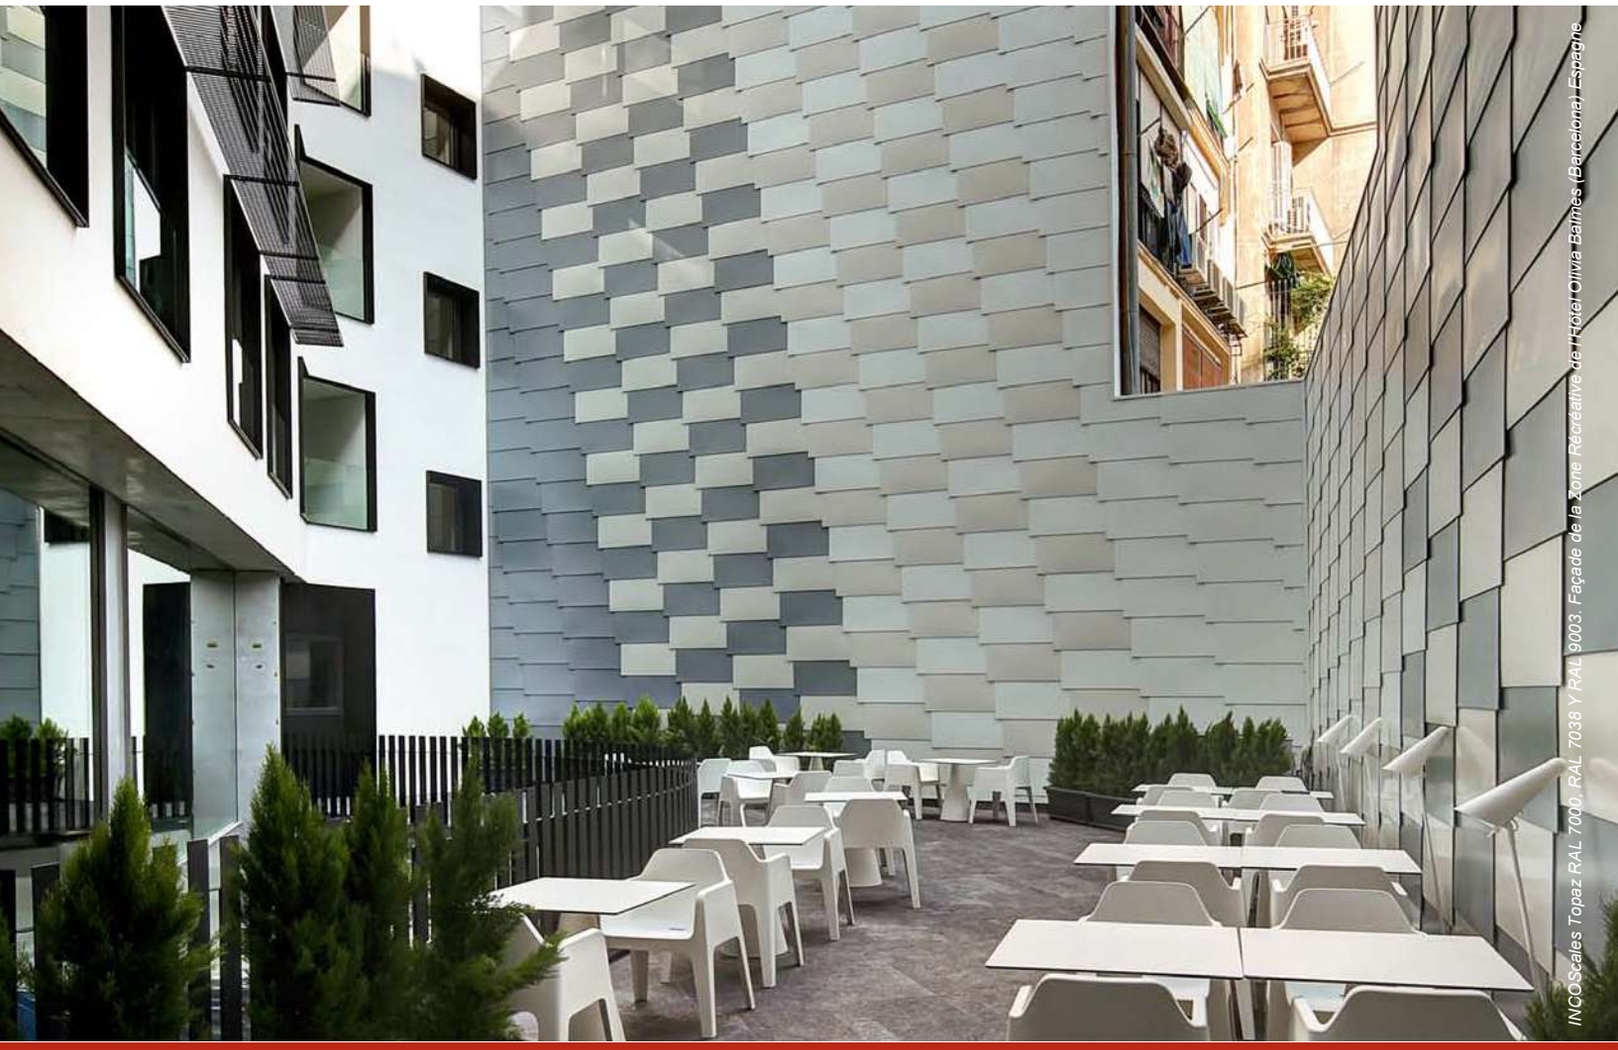

INCOScales Topaz RAL 7000, RAL 7038 Y RAL 9003. Façade de la Zone Récréative de l'Hotel Olivia Palmes (Barcelona) Espagne

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOBends® Irizl
by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façades INCOBends® Irizl offrent une infinité de possibilités sur la composition des façades. La possibilité de modifier les dimensions et couleurs de finition donnent comme résultat unes façades basées e fragmentation ou continuité, verticalité ou horizontalité, ordre ou aléatoire, etc.

La série INCOBends® Irizl est composée à base d'un modèle des pièces laquelle se superpose sur la suivante et des largeurs variables que dans l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Longueur maximale: 6 m.
- Largeur (L): 200 o 250 mm
- Hauteur (h): 25 mm
- Hauteur (H): 40 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm a 1,2 mm

Géométrie

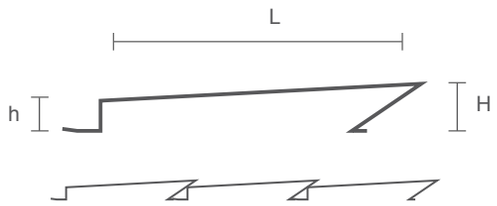

INCOBends Irizl en position horizontale et acier prelaqué Gris Fer 7011 - Façade Maison Particulière (Palencia) Espagne

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Diamond

by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façades INCOScales® Diamond sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® Diamond est composé à base de deux modèles d'écailles triangulaires, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Côtè (L): 625 mm
- Angle (a): 60º
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

Géométrie

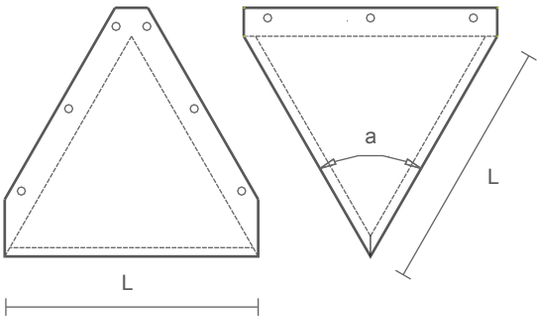

INCOScales Diamond couleur gris Silver Metalic RAL 9006

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Graphite
by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façades INCOScales® *Graphite* sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® *Graphite* est composé à base d'un modèles d'écailles polygonales, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Côtè (L): 625 mm
- Angle (a): 60º
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

Géométrie

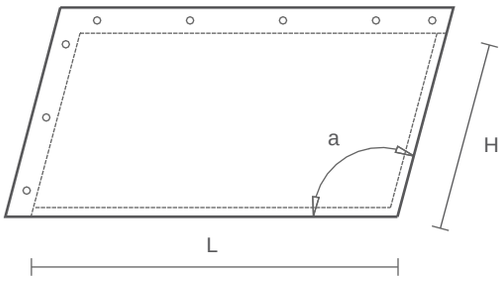

INCOScales Grapite couleur Gris Silver Metalic RAL 9006

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Gemma
by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façades *INCOScales® Gemma* Diamond sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® *Gemma* est composé à base d'un modèle d'écailles hexagonales, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Côtè (L): 300 mm
- Angle (a): 120º
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

Géométrie

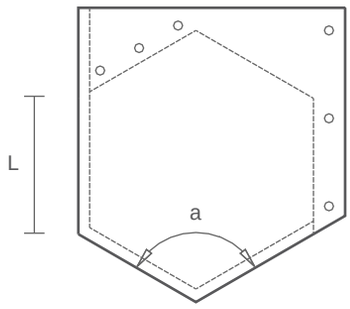

INCOScales Gemma couleur gris Silver Metalic RAL 9006

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Pyrite
by INCOPERFIL

INCOPERFIL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PERFIL

Description

Les panneaux de façades INCOScales® *Pyrite* sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® *Pyrite* est composé à base d'une modèle d'écailles triangulaires, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. polygonales plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Côtè (L_1): 450 mm
- Côtè (L_2): 300 mm
- Angle (a): 120º
- Épaisseur des 0,6 mm à 1,2 mm

Géométrie



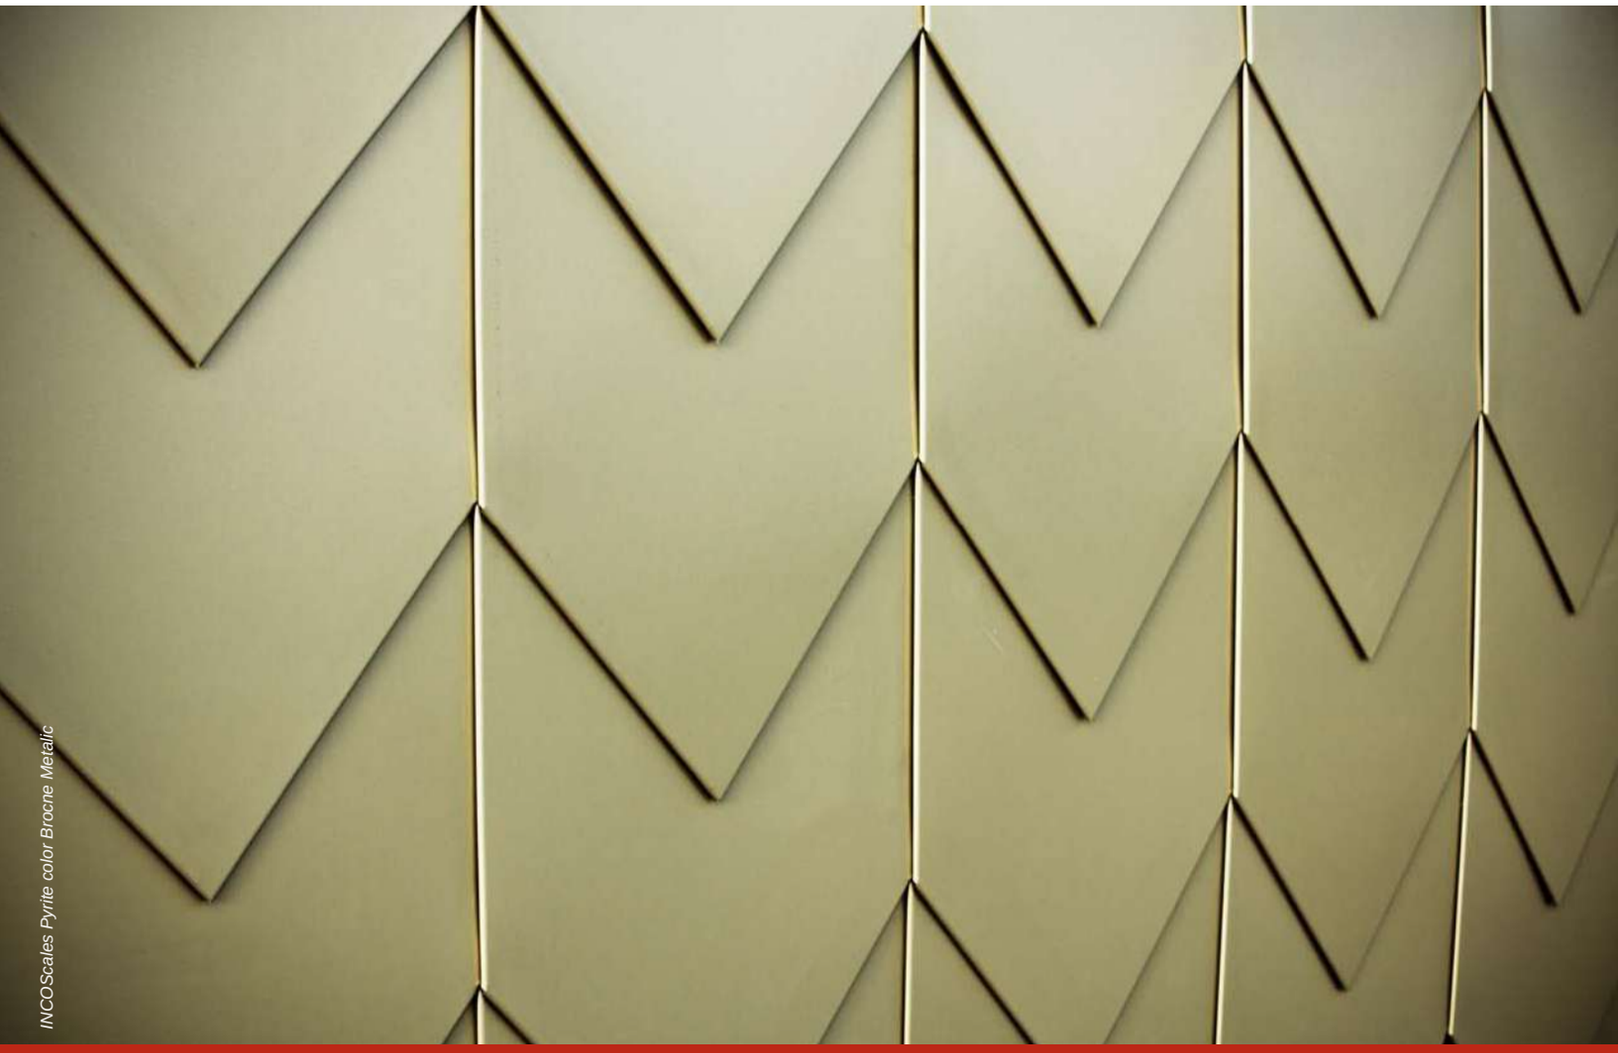

INCOScales Pyrite color Brocne Metallic

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOScales® Quartz
by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façades INCOScales® *Quartz* sont utilisés pour créer façades texturisés capables de générer compositions et effets de lumières exclusifs.

La série INCOScales® *Quartz* est composé à base d'un modèle d'écailles carrés, lesquelles sont superposées et donnant un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Côtè (L):480 mm
- Separation (s): 67 mm
- Épaisseur des 0,6 mm à 1,2 mm

Géométrie



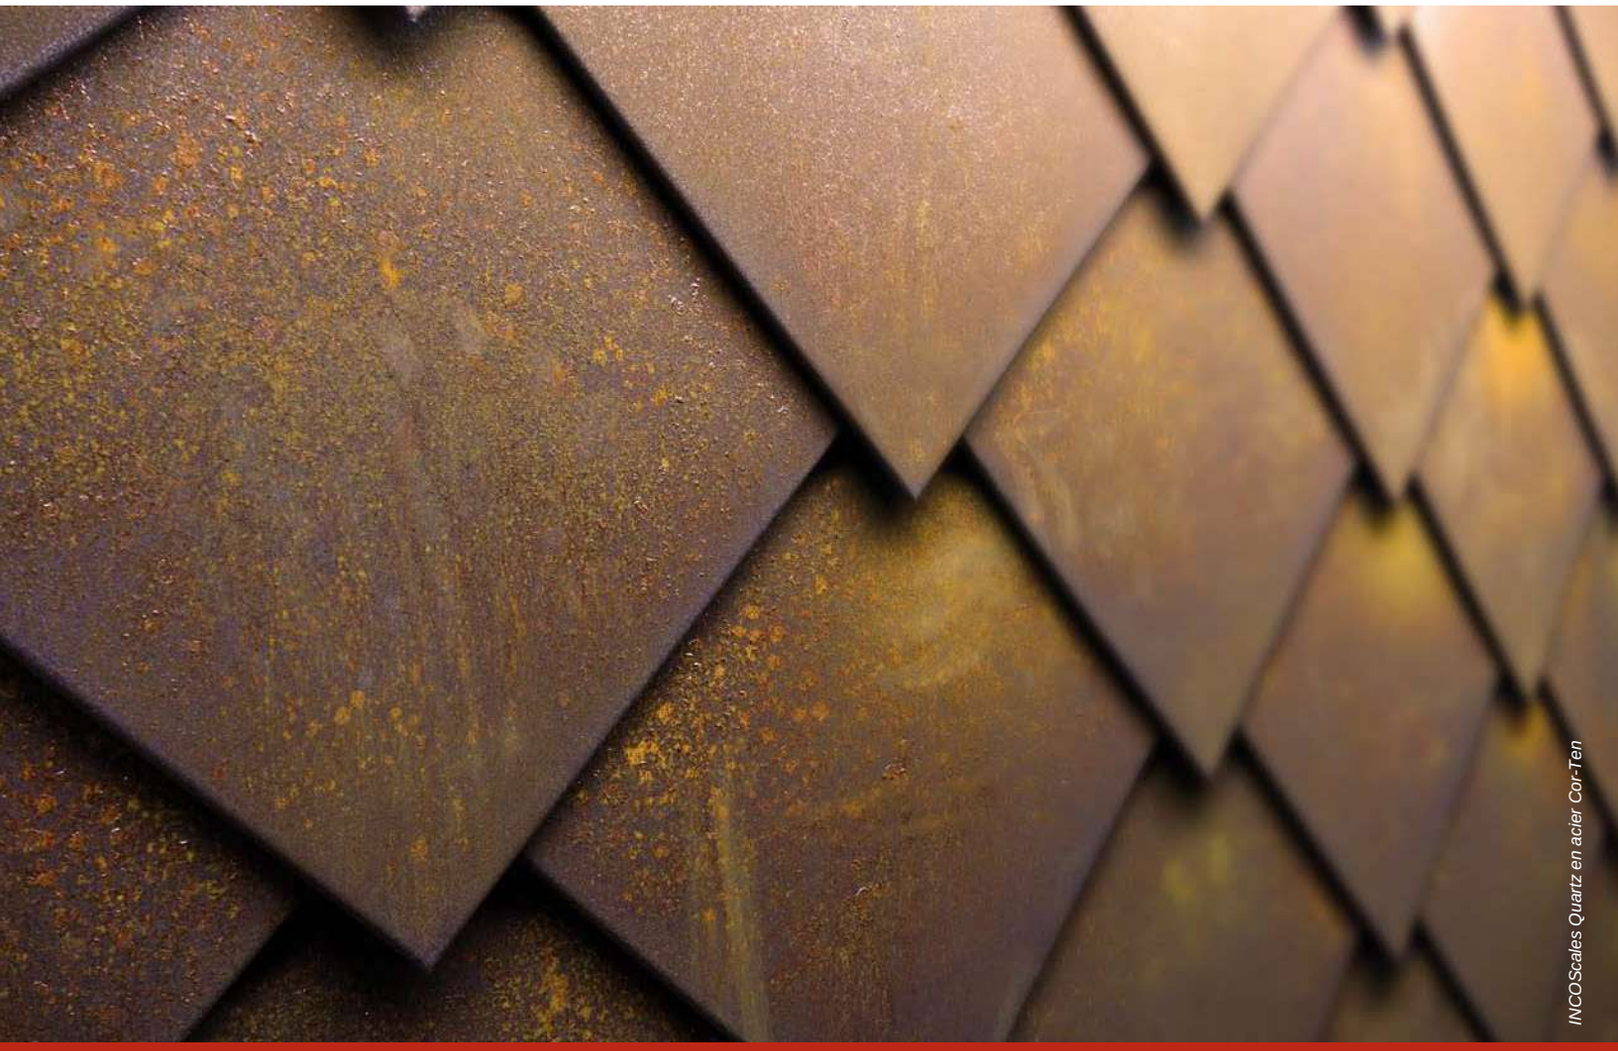

INCOScales Quartz en acier Cor-Ten

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOModular® Serie S
by INCOPERFIL

INCOPERFIL
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DEL PERFIL

Description

Les panneaux de façade INCOModular® Série S respectent une modulation marquée par un réticule orthogonale. Les façades basées sur ce système offrent une image sérieuse et contondante sur le plan de l'enclosure.

La série INCOModular® Serie S est composée par quatre modèles de pièces de géométrie carrée et rectangulaire que sur l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations sont totalement cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Largeur (L+j): 500, 1000, 1500, 2000 mm
- Côtè (H+j): 500 mm
- Hauteur (c): 25mm
- Joint (j): 25 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

Géométrie

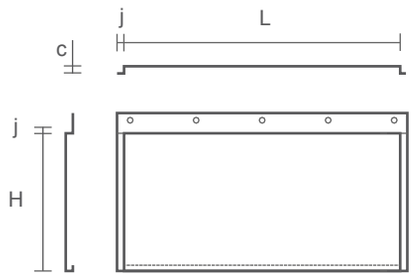

INCOModular Serie S couleur gris Silver Metalic RAL 9006 - Façade Concessionnaire Nemesio (Torrente) Espagne

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com

INCOModular® Serie T
by INCOPERFIL

Description

Les panneaux de façade INCOModular® Série T respectent une modulation marquée par un réticule orthogonale. Les façades basées sur ce système offrent une image sérieuse et contondante sur le plan de l'enclosure.

La série INCOModular® Série T est composée par quatre modèles de pièces de géométrie carrée et rectangulaire que sur l'ensemble forment un patron géométrique unique. En plus des pièces avec de dimensions et angles préétablis, les pièces peuvent êtres configurées sur mesure pour s'adapter aux projets concrets. Toute cella permet à l'architecte ou designer une grande liberté compositive sur le résultat final de façade.

Les fixations ne sont pas cachées. Ce produit peut s'appliquer sur les façades ventilées ou pas.

Finitions superficielles*

- Acier galvanisé
- Acier Prelaqué (Plastisol, PVDF...)
- Acier Cor-ten
- Acier Inoxydable (finitions lise, texturisé, mate, ...)
- Zinc (Naturel, Prépatiné, Bi-laqué...)
- Aluminium (Anodisé, Laqué, ...)
- Perforés pour les applications acoustiques ou esthétiques

* Pour obtenir plus de détail, merci de consulter notre gamme de finitions.

Applications

- Façades ventilées
- Façades non ventilées
- Revêtements intérieurs
- Faux plafonds

Spécifications

- Largeur (L+j): 500, 1000, 1500, 2000 mm
- Côtè(H+j): 500 mm
- Hauteur (c): 25mm
- Joint (j): 25 mm
- Épaisseurs des 0,6 mm à 1,2 mm

Géométrie

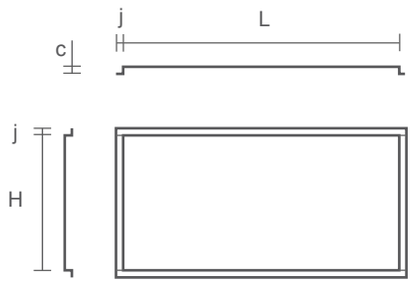

INCOModular Série T en acier prelaqué couleur r Bronce Metallisé RAL 8023 - Façade de l'usine de Profilage chez INCOPERFIL

Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A. se réserve le droit de réaliser toute modification concernant les caractéristiques et données techniques générales et spécifiques de ses profils, en fonction des besoins de production ou des progrès techniques. Ingeniería y Construcción del Perfil S.A. ne se tient en aucun cas responsable de la non application des recommandations indiquées dans le document "Profils de Bardage Architecturale".

INCOPERFIL (Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.)
C/Nou (Polígono Industrial Mas del Polio) 46469 Beniparrell (Valencia)
Tel. +34 96 121 1778 Fax. +34 96 121 1504
info@incoperfil.com www.incoperfil.com