INCOPERFIL®
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL
Ingeniería y Construcción del Perfil S.A
C/Nou, 16 (P.I. Mas del Polio)
Tel. 96 121 1778 Fax. 96 121 1504
www.incoperfil.com
email: comercial@incoperfil.com

FENETRE DE LAMES FIXES

Modèle F-130

Les fenêtres de LAMES sont indispensables quand il y a une ventilation du type statique ou dynamique. Pour un correct fonctionnement de la ventilation statique, il faut installer des entrées d'air grâce aux fenêtres de LAMES, placées en la partie inferieur du bâtiment. La surface d'entrée d'air doit être 1.5 fois supérieur à la surface de sortie du ventilateur statique.

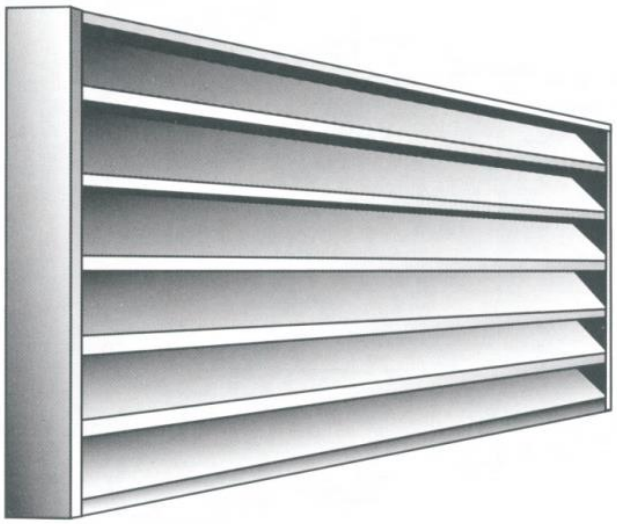

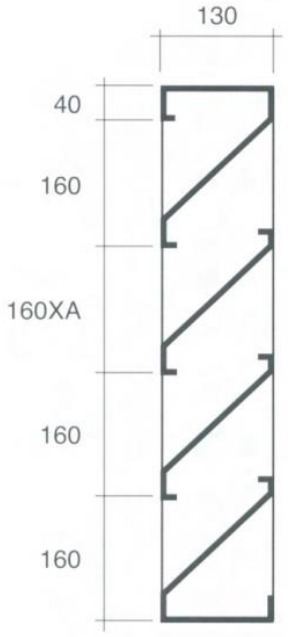

La fenêtre est fabriquée **SUR COMMANDE**.
Dimension standard: 2000x 1000 mm

MATERIAUX :

- Tôle galvanisée Z-275, épaisseur 0.80 mm (UNE 36130, EN 10142)
- Tôle prélaquée en polyester 25 microns (UNE 36130, EN 10169), épaisseur 0.80 mm, couleur blanc similaire RAL 9003
- Autres épaisseurs et/ou finitions merci de consulter.