DIMENSIONS

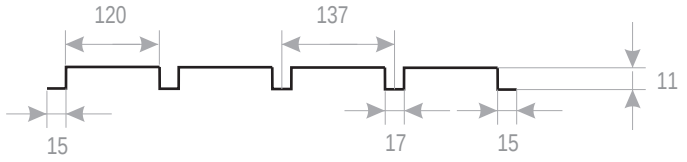

Cotes en mm

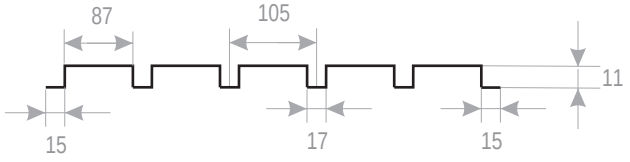

APPLICATIONS

Revêtements d'extèrieurs et d'intèrieurs
Faux Plafonds
Portes de garage

CARACT. MÉCANIQUES DU MATÉRIAU

Limite Élastique ≥ 250 N /mm²
Matériel Base Qualité S250GD
Limite de Rupture ≥ 330 N/mm²
Longueur de Rupture Min.19%
Module d'Elasticité = 210.000 N/mm²

VALEURS EFFICACES DU PROFIL

Épaisseur	Poids	M. Inercie	M. Resistant (positifs)	M. Resistant (negatifs)
mm	Kg/m^2	mm^4/m	mm^3/m	mm^3/m
4 ONDES (Développement Util 548 mm)				
0,6	5,37	6.272	637.74	600.70
5 ONDES (Développement Util 525 mm)				
0,6	5,60	7.143	775.64	723.65

ALTERNATIVES ET CONDITIONS DE FABRICATION

Revêtements en Zinc :
Prélaqué Z-225 (225 grammes/m² des deux côtés)
Revêtements Spéciaux :
Haute durabilité, Plastisols, PVDF...
Nous consulter pour un revêtement des deux côtés.

Couleurs : Nous consulter pour carte Aceralia ou carte RAL.
Perforation : Possibilité de perforer le matériel pour des applications d 'atténuation acoustique .