INCOPERFIL®

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Catalogue commercial

Atelier Group CICA para Scania (Huelva) Espagne
2.500 m² du profil INCO 70.4

Chez Incoperfil l’innovation continue est notre stratégie principale, les produits que nous proposons sont le résultat de plus de 35 ans de collaboration directe avec tous les agents de projet à la recherche des solutions de construction les plus efficaces.

Nous mettons à disposition de votre projet toutes nos connaissances, outils et expériences afin qu’il puisse se matérialiser selon vos attentes.

Profils

INCO 30.4

Long. fabrication (m): min 2 / max 12

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
5,36	6,25	6,7	7,14	8,93	10,71

INCO 30.5

Long. fabrication (m): min 2 / max 12

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
5,61	5,55	7,01	7,48	9,35	11,22

INCO 44.4

Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
6,01	7,01	7,51	8,02	10,02	12,02

INCO 44.6



Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0
6,34	7,39	7,92	8,45	10,56

INCO 70.4

Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
7,01	8,18	8,77	9,35	11,69	14,02

INCO 72.1 Plateau



Long. fabrication (m): min 6 / max 12

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0
6,93	8,09	8,66	9,24	11,55

INCO 100.3

Long. fabrication (m): min 2 / max 24

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
7,14	8,33	8,93	9,52	11,9	14,28	17,85

INCO 155.3

Long. fabrication (m): min 2 / max 24

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
8,42	9,82	10,52	11,22	14,02	16,83	21,03

INCO 157.1 Plateau



Long. fabrication (m): min 6 / max 16

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
7,85	9,16	9,82	10,47	13,09	15,7	19,63

Profils Collaborants

INCO 70.4 Collaborant

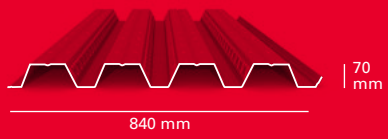

Long. fabrication (m): min 2 / max 12

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,75	0,8	1,0	1,2
8,77	9,35	11,69	14,02

INCO 100.3 Collaborant

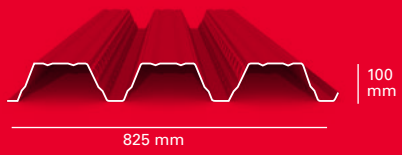

Long. fabrication (m): min 2 / max 24

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
8,93	9,52	11,9	14,28	17,85

INCO 100.3 R Collaborant

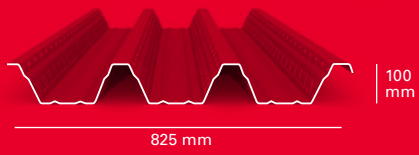

Long. fabrication (m): min 2 / max 24

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
8,93	9,52	11,9	14,28	17,85

Profils cintrés

INCO 30.5 Cintré



Long. fabrication (m): min 2 / max 8

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
5,61	6,55	7,01	7,48	9,35	11,22

Pas Autoportant

INCO 44.4 Cintré



Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
6,01	7,01	7,51	8,02	10,02	12,02

Autoportant jusqu'à 8 m

INCO 44.6 Cintré



Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0
6,34	7,39	7,92	8,45	10,56

Autoportant jusqu'à 7 m

INCO 70.4 Cintré

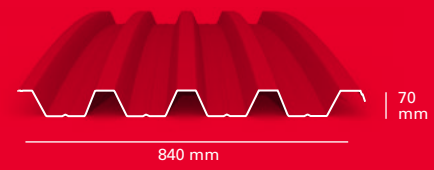

Long. fabrication (m): min 4 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
7,01	8,18	8,77	9,35	11,69	14,02

Autoportant jusqu' à 13,30m

INCO 100.3 Cintré

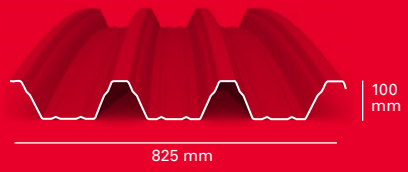

Long. fabrication (m): min 8 / max 20

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
7,14	8,33	8,93	9,52	11,9	14,28	17,85

Autoportant jusqu'à: 18 m

INCO 155.3 Cintré

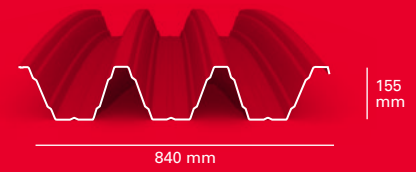

Long. fabrication m): min 8 / max 24

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
8,42	9,82	10,52	11,22	14,02	16,83	21,03

Autoportant jusqu'à 23 m

Profils de façade

INCOBends



Largeur (m): min 0,2 / max 0,3
Long. fabrication (m): max 6

Daezl

Senzl

Letezl

Irizl

INCOScales

Largeur (m): min 0,3 / max 0,5
Long. fabrication (m): max 2

Diamond

Quartz

Gemma

Pyrite

Topaz

Graphite

INCOModular

Largeur (m): min / max 0,5
Long. fabrication (m): max 1,5

Série S/T

Série S/T

Série S/T

Toiture industrielle · Support étanchéité · Façade industrielle · Plancher collaborant · Couverture Cintrée · Façade ventilée

Système de couverture industrielle

Utilisez notre gamme de profils et de plateaux métalliques pour concevoir des systèmes de couverture multicouches qui s'adaptent efficacement aux besoins thermiques et acoustiques du projet, que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation.

- Solutions de couverture légères et résistantes
- Systèmes multicouches polyvalents pour répondre à toutes les exigences réglementaires
- Les profils métalliques perforés vous permettent de maximiser le confort acoustique

- Choissisez le bon revêtment pour assurer la durabilité de la couverture en fonction de l'environnement intérieur et extérieur
- Demandez une assistance technique et des rapports de calcul spécifiques pour votre projet

Couverture simple

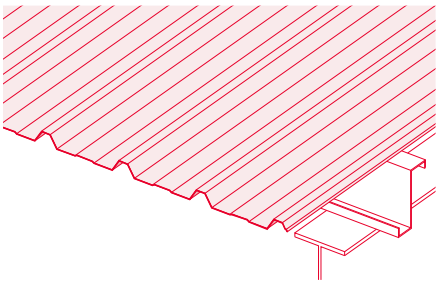

Combine vitesse et économie lorsque l'isolement n'est pas un facteur déterminant

Couverture multicouche

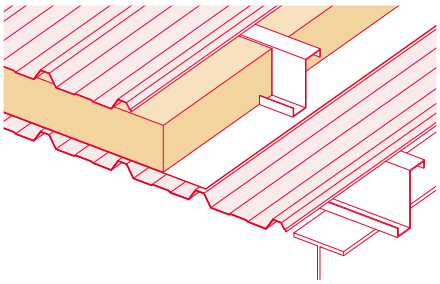

Adaptez le toit aux demandes thermiques et acoustiques les plus exigeantes

Rénovation couverture

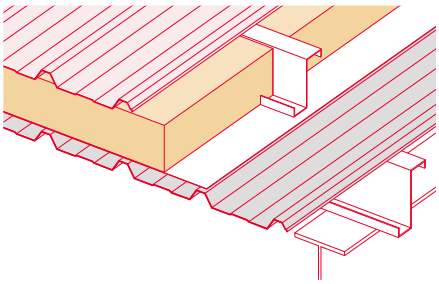

Renouveler le toit garantissant l'étanchéité et améliorant son isolation thermique et acoustique

Couverture multicouche autoportante

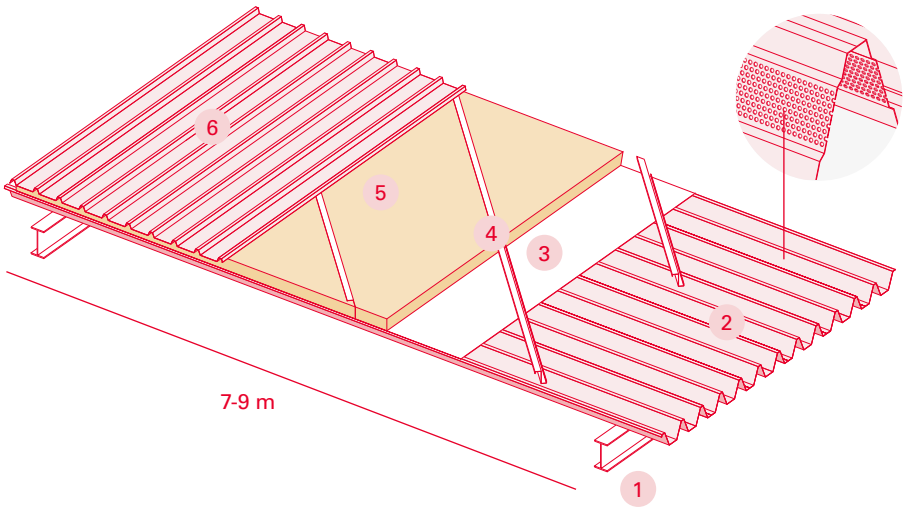

- Sélectionnez le profil de support approprié en fonction de la distance entre les pannes
- Si vous voulez des finitions lisses à l'intérieur de la toiture, sélectionnez un profil de plateau
- Améliorez le confort acoustique sans réduire la résistance avec l'aide de profils perforés de grande âme

1. Charpente principale
2. Profil de support
3. Barrier pare-vapeur
4. Profil séparateur
5. Isolement
6. Profil de revêtement

Revêtement:	Revêtement / Support:	Support Autoportant
INCO 30.4 INCO 30.5	INCO 44.4 INCO 44.6	INCO 70.4 INCO 72.1 INCO 100.3 INCO 157.1 INCO 155.3

Produits Sélectionnés

INCO 100.3

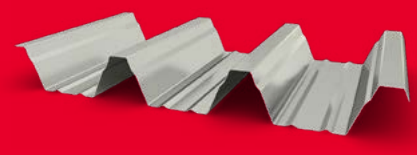

- Efficace et rigide
- Autoportant jusqu'à 7 m
- Épaisseurs 0,6 – 1,5 mm
- Jusqu'à 2.900 m² / transport

INCO 155.3

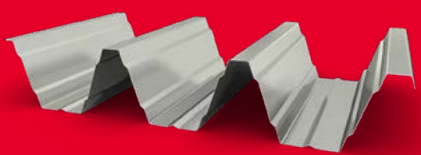

- Résistance exceptionnelle
- Autoportant jusqu'à 9 m
- Épaisseurs: 0,6 – 1,5 mm
- Jusqu'à 2.400 m² / transport

INCO 157.1

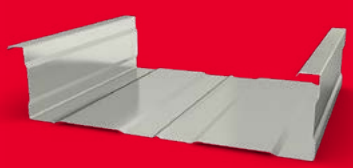

- Finitions intérieures lisses
- Autoportant jusqu'à 6 m
- Épaisseurs: 0,6 – 1,5 mm
- Jusqu'à 500 m² /transport

Extension du parc des fournisseurs Renault à Valladolid - Espagne
16.000 m² du profil INCO 155.3 (8 m entre portique)

Commencez à concevoir
votre couverture industrielle:

www.incoperfil.com/couverture_industrielle

Systèmes de support étanchéité

Utilisez notre large gamme de profils et de plateaux métalliques pour concevoir des systèmes de support étanchéité efficaces, effectifs et durables.

- Obtenez une solution légère et résistante
- Personnalisez votre toiture en sélectionnant les composants les plus adaptés pour répondre aux exigences thermiques et acoustiques de votre projet
- Choisissez parmi nos finitions pour garantir la durabilité de la toiture en fonction de l'environnement intérieur
- Demandez une assistance technique et des rapports de calcul spécifiques pour votre projet

Support étanchéité

- Choisissez le profil de support approprié en fonction de la distance entre les pannes
- Si vous voulez des finitions lisses à l'intérieur de la couverture, sélectionnez un profil de plateau
- Les profils métalliques perforés vous permettent de maximiser le confort acoustique

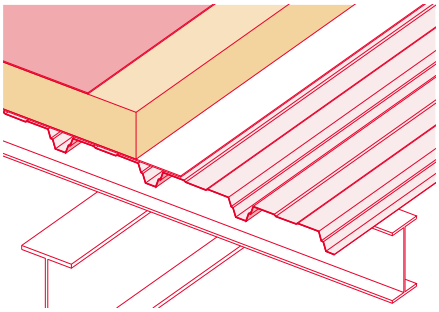

Support:
INCO 44.4 INCO 70.4 INCO 72.1

Centre Commercial (Loulé) - Portugal
10.000 m² du profil INCO 70.4 (4,60 m entre portiques)

Produits Sélectionnés

INCO 70.4

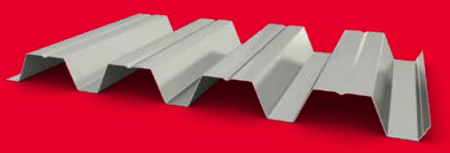

- Minimise l'hauteur de la couverture
- Autoportant jusqu'à 5 m
- Épaisseurs: 0,7 – 1,2 mm
- Jusqu'à 2.500 m² / transport

INCO 100.3

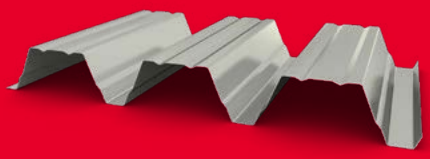

- Efficace et rigide
- Autoportant jusqu'à 7 m
- Épaisseurs: 0,7 – 1,5 mm
- Jusqu'à 2.500 m² / transport

INCO 155.3

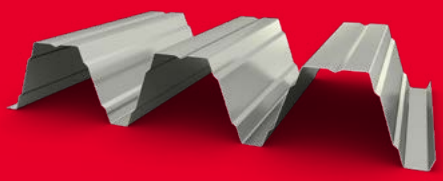

- Résistance excepcionelle
- Autoportant jusqu'à 9 m
- Épaisseur 0,7 – 1,5 mm
- Jusqu'à 2.100 m² / transport

Support étanchéité autoportant

- Nos profils de grand hauteur vous permettent de disposer la couverture directement sur la charpente principale
- Éliminez le coût et l'impact visuel des pannes
- Si vous voulez des finitions lisses à l'intérieur de la toiture, sélectionnez un profil de plateau

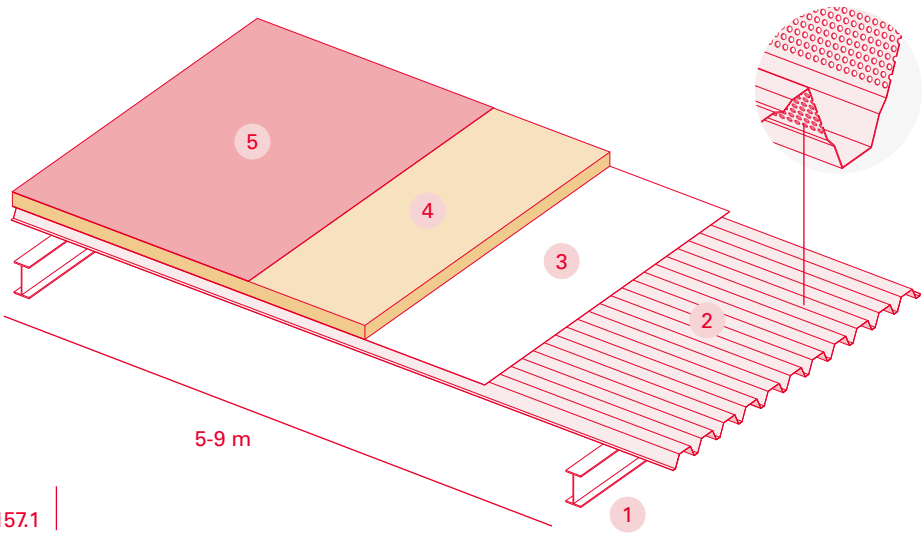

1. Charpente principale
2. Profil du support
3. Barrier pare-vapeur
4. Isolement
5. Couche d'étanchéité

Support Autoportant:
INCO 70.4 INCO 100.3 INCO 155.3 INCO 157.1

Commencez à concevoir votre support étanchéité:

www.incoperfil.com/support_etancheite

Atelier Grupo CICA pour Scania (Huelva) - Espagne
2.500 m² du profil INCO 70.4

Commencez à concevoir
votre façade industrielle:

www.incoperfil.com/facade_industrielle

Système de façade industrielle

Utilisez notre gamme de profils et de plateaux métalliques pour concevoir des systèmes de façade multicouches qui s'adaptent efficacement aux besoins thermiques et acoustiques du projet, que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation.

- Solutions de façades légères et résistantes
- Systèmes multicouches polyvalents pour répondre à toutes les exigences réglementaires
- Les profils métalliques perforés vous permettent de maximiser le confort acoustique
- Choisissez entre nos finitions pour garantir la durabilité de la façade en fonction des environnements intérieurs et extérieurs
- Demandez une assistance technique et des rapports de calcul spécifiques pour votre projet

Façade simple

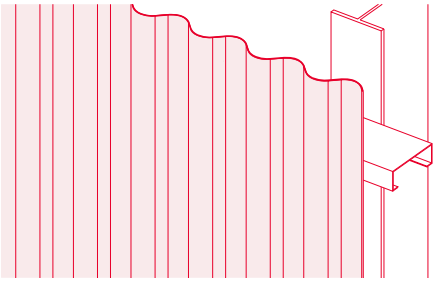

Combine vitesse et économie lorsque l'isolement n'est pas un facteur déterminant

Façade multicouche

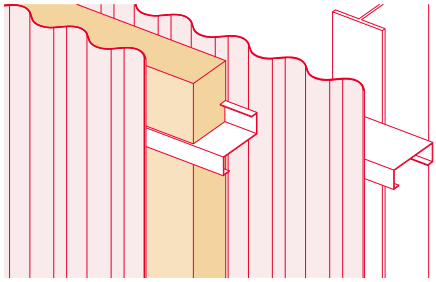

Adaptez la façade aux demandes thermiques et acoustiques les plus exigeantes

Rénovation de façade

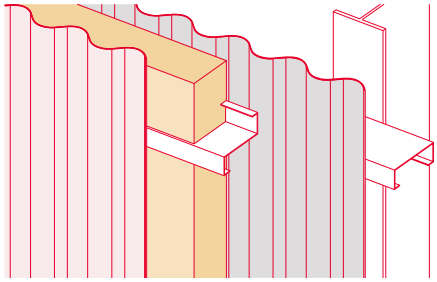

Renouveler la façade garantissant l'étanchéité et améliorant son isolation thermique et acoustique

Façade multicouche autoportante

- Nos profils de grand hauteur vous permettent de disposer la feuille intérieure directement sur la charpente principale
- Insérez l'isolation à l'intérieur de notre profil de bac et utilisez-le pour fixer directement le profil extérieur
- Améliorez le confort acoustique en utilisant des profils perforés

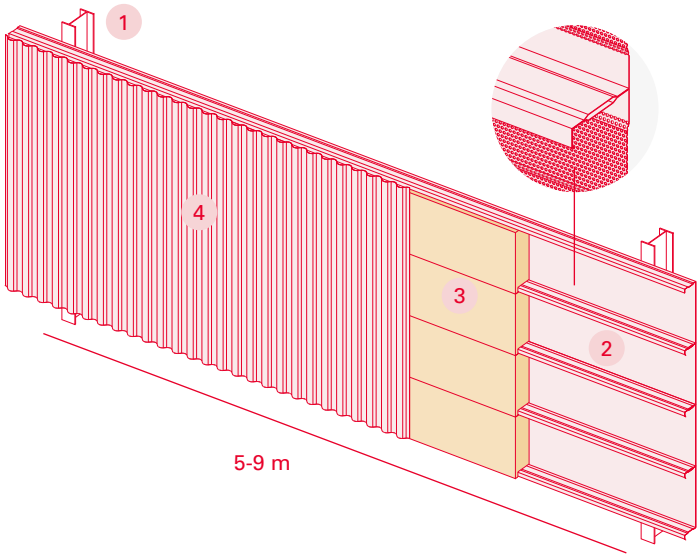

1. Charpente principale
2. Profil de support
3. Isolement
4. Profil de revêtement

Revêtement:	Revêtement / Support:	Support Autoportant:
INCO 30.4 INCO 30.5	INCO 44.4 INCO 44.6	INCO 70.4 INCO 72.1 INCO 100.3 INCO 157.1 INCO 155.3

Produits seléctionnés

INCO 44.6 Ondulé



- Symétrie et esthétique
- Autoportant jusqu'à 4 m
- Épaisseurs: 0,6 – 1,0 mm
- Jusqu'à 4.100 m² / transport

INCO 72.1 Plateau



- Finitions intérieures lisses
- Autoportant jusqu'à 5 m
- Épaisseurs: 0,6 – 1,0 mm
- Jusqu'à 900 m² / transport

INCO 157.1 Plateau

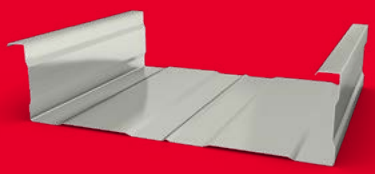

- Finitions intérieures lisses
- Autoportant jusqu'à 8 m
- Épaisseurs: 0,6 – 1,5 mm
- Jusqu'à 500 m² / transport

Système de plancher collaborant

Solutions de plancher rapides et légères pour votre projet. Notre gamme de profils collaborants est conçue pour supporter le poids du béton et les charges d'exécution pendant la phase de construction, en plus de collaborer à un niveau résistant avec le béton une fois qu'il a forgé.

- Des systèmes polyvalents qui s'adaptent à tout type de charpente
- Réduisez le temps d'exécution
- Ils atteignent une résistance au feu jusqu'à REI 240 sans avoir besoin de projeter
- Permet des portées jusqu'à 5 m sans étaiement

- Disposez la dalle de plancher encastrée dans la charpente pour augmenter la hauteur libre

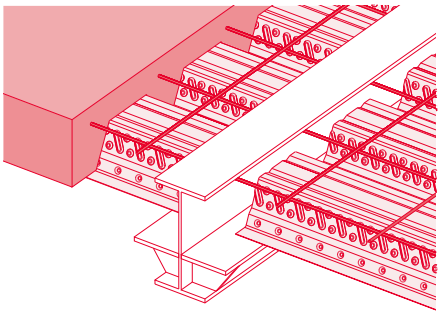

Hyppodrome de Longchamp (Paris) - France
5.000 m² INCO 70.4 Collaborant

Produits Sélectionnés

INCO 70.4 Collaborant

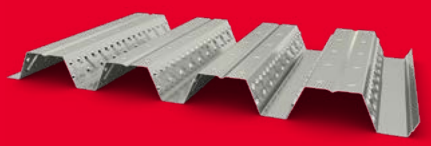

- Maximise la hauteur libre entre les sols
- Sans étaiement jusqu'à 4 m
- Épaisseurs: 0,75 - 1,2 mm
- Dalles à partir de 110 mm
- Jusqu'a 2 000 m² / transport

INCO 100.3 Collaborant

- Léger et résistante
- Sans étaiement jusqu'à 5 m
- Épaisseurs: 0,75 - 1,5 mm
- Dalles à partir de 140 mm
- Jusqu'à 1 600 m² / transport

INCO 100.3 R Collaborant

- Robustesse et confort acoustique
- Résistance au feu et poutres mixtes
- Épaisseurs: 0,75 - 1,5 mm
- Dalles à partir de 140 mm
- Jusqu'à 1 600 m² / transport

Plancher collaborant

- Accélérez l'assemblage en utilisant uniquement un treilli comme assemblage de négatifs
- Avoir une plateforme de travail sécurisée pendant la phase de mise en oeuvre
- S'unit comme contreventement de la charpente lors de son installation
- Demandez une assistance technique et des rapports de calcul spécifiques pour votre projet

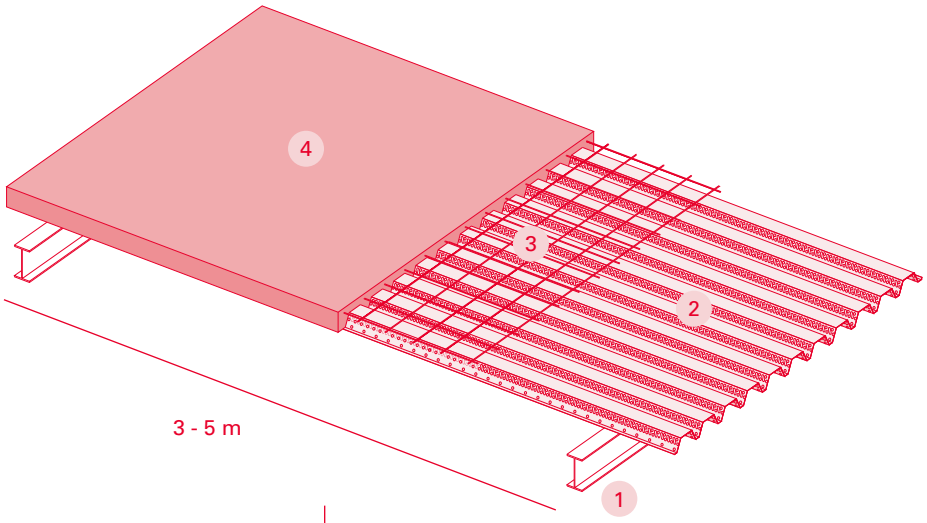

1. Charpente principale
2. Profil collaborantt
3. Armature
4. Béton

Support:
INCO 70.4 Collaborant INCO 100.3 Collaborant INCO 100.3 R Collaborant

Commencez à concevoir votre plancher collaborant:

www.incoperfil.com/plancher_collaborant

Système de couverture cintrée

Utilisez notre large gamme de profils cintrées dans votre projet pour concevoir des systèmes de toiture monocouche ou multicouche sans avoir besoin d'une charpente intermédiaire pour des portées de 6 m à 23 m.

- Solutions de couvertures de rapide installation et esthétique innovante
- Ils permettent aux systèmes multicouches polyvalents de répondre à toutes les exigences réglementaires
- Choisissez parmi nos finitions pour garantir la durabilité du toit en fonction des environnements intérieurs et extérieurs

- Systèmes à faible maintenance
- Éliminez le coût et l'impact visuel des pannes
- Permet son installation dans des charpentes métalliques et en béton
- Demandez un support technique et des rapports de calcul spécifiques à votre projet.

Couverture simple

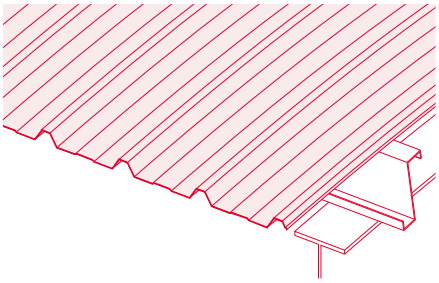

Combine vitesse et économie lorsque l'isolement n'est pas un facteur déterminant

Couverture multicouche

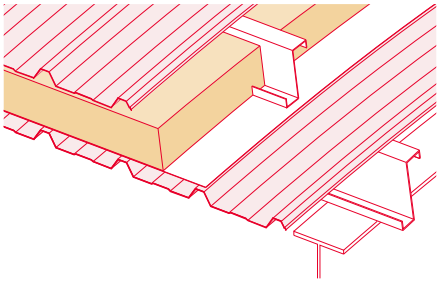

Adaptez la couverture aux demandes thermiques et acoustiques les plus exigeantes

Rénovation cintrée

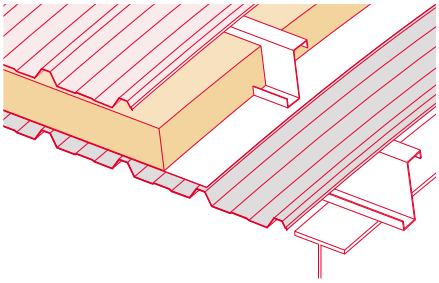

Renouveler le toit garantissant l'étanchéité et améliorant son isolation thermique et acoustique

Couverture cintrée autoportante multicouche

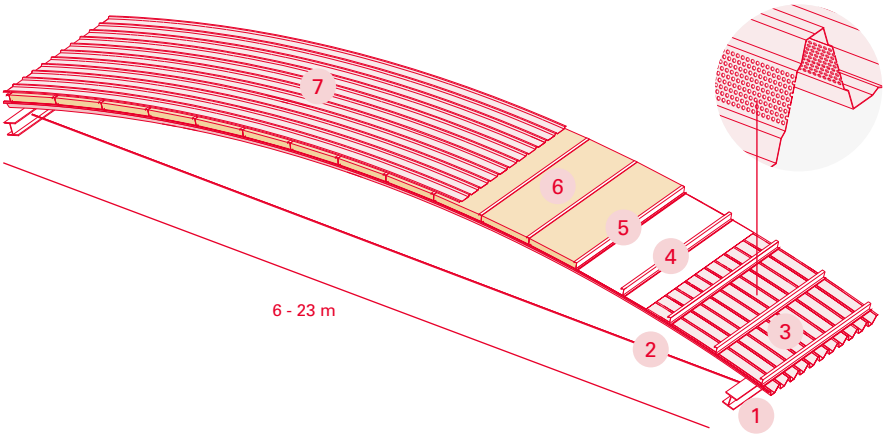

- Dans les systèmes multicouches, le profil inférieur peut être perforé pour maximiser le confort acoustique
- Adaptez le toit aux exigences thermiques et acoustiques les plus exigeantes

1. Charpente principale
2. Tirants horizontaux
3. Profil cintré autoportant
4. Barrier pare-vapeur
5. Profil séparateur
6. Isolement
7. Profil de revêtement

Revêtement:	Revêtement / Support:	Support Autoportant:
INCO 30.5	INCO 44.4 INCO 44.6	INCO 70.4 INCO 100.3 INCO 155.3

Produits Sélectionnés

INCO 70.4 Cintré

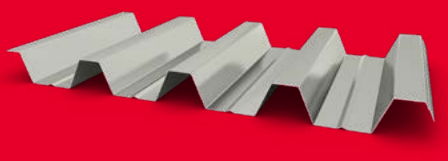

- Économie et résistance
- Autoportant jusqu'à 13 m
- Épaisseurs: 0,6 - 1,2 mm
- Jusqu'à 1 500 m² / transport

INCO 100.3 Cintré

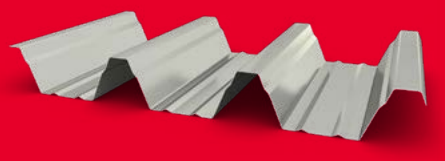

- Efficace et rigide
- Autoportant jusqu'à 18 m
- Épaisseurs: 0,6 - 1,5 mm
- Jusqu'à 1 500 m² / transport

INCO 155.3 Cintré

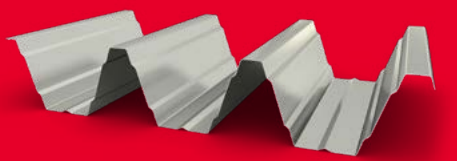

- Résistance exceptionnelle
- Autoportant jusqu'à 23 m
- Épaisseurs: 0,6 - 1,5 mm
- Jusqu'à 1 200 m² / transport

Extension Marcotran II (Zaragoza) – Espagne 12.000 m²
INCO 70.4 Cintré/ 12.000 m² INCO 30.5 Cintré

Commencez à concevoir votre couverture cintrée:

www.incoperfil.com/couverture_cintree

Systèmes de façade architecturale

Notre gamme de revêtement de façade ventilée confère une image innovante à la façade tout en offrant une réponse thermique efficace en termes d'économie d'énergie et de réduction des ponts thermiques. Son application se fait aussi bien en construction neuve qu'en réhabilitation.

- Économies d'énergie jusqu'à 30% par rapport aux systèmes traditionnels
- Isolation continue par les piliers et les façades éliminant les ponts thermiques
- Esthétique innovante
- Systèmes de façade parmi les plus légers du marché
- Solution aux différentes pathologies constructives des bâtiments existants
- Consultez le support technique et les rapports de calcul spécifiques à votre projet

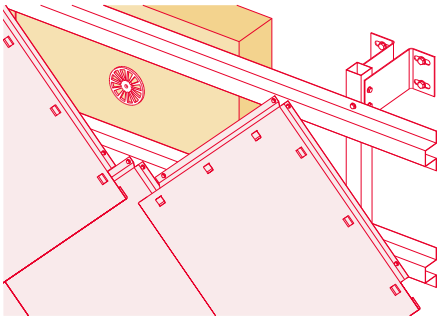

Extension del IES San Adrián BHI (Bilbao) - Espagne
1.200 m² du profil INCOBends Letezl

Produits Sélectionnés

INCOBends



- Plateaux linéaires
- Fixations cachées
- Épaisseur de tôle extérieure 0,8 - 1,2 mm
- Jusqu'à 500 m² / transport

INCOScales

- Écailles superficielles
- Fixations cachées
- Épaisseur de tôle extérieure: 0,8 - 1,2mm
- Jusqu'à 500 m² / transport

INCOModular



- Cassettes rectangulaires
- Fixations cachées ou apparentes
- Épaisseur de tôle extérieure 0,8 - 1,2 mm
- Jusqu'à 500 m² / transport

Façade architecturale

- Réalisez des dispositions linéaires, rectangulaires ou géométriques en utilisant notre large gamme de produits
- Réhabiliter votre façade ou changer son esthétique rapidement et facilement

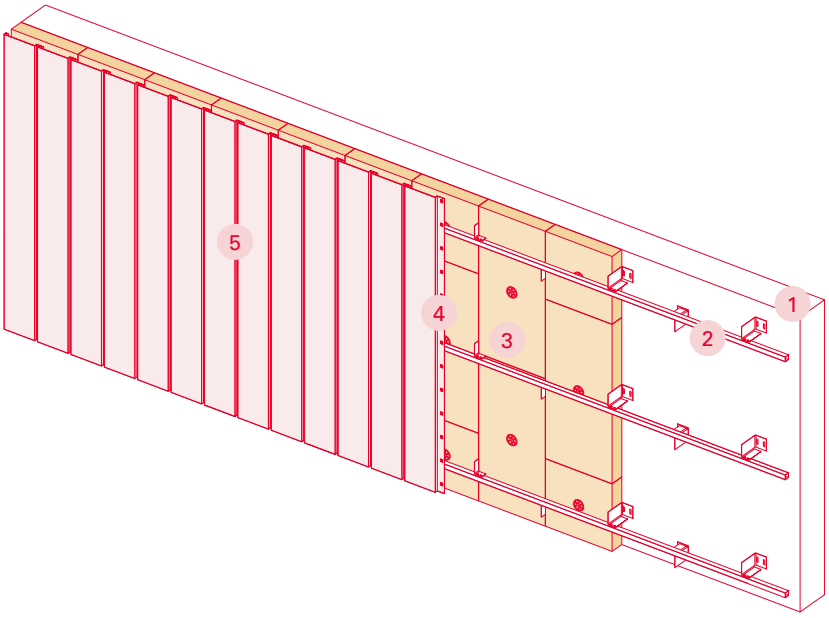

1. Feuille intérieure de support
2. Ossature
3. Isolement
4. Chambre d'air
5. Feuille extérieure

Feuille extérieure:
INCOBends INCOScales INCOModular

Commencez à concevoir votre façade architecturale:

www.incoperfil.com/facade_architecturale

Commencez à concevoir votre projet

Retrouvez sur notre site toute la documentation technique que vous avez besoin pour commencer à concevoir votre projet.

www.incoperfil.com/solutions

Vous disposez de formulaires pour demander un rapport spécifique à votre projet.

www.incoperfil.com/cetd

Demandez l'assistance de notre service technique pour concevoir et sélectionner le système le plus adapté.

dpto_tecnico@incoperfil.com

Matériaux

Ambiance extérieure / Ans durabilité de garantie		10	15	20	25	30	35
C2	Atmosphères peu polluantes. Zones rurales	SP25	PVDF25	PVDF35 HDS35 HDX55	HDX55		
C3	Zones urbaines ou industrielles à pollution moyenne				HDX55+		
C3M	Zones marines ou côtières. 3 à 20 km de la mer						
C4	Zones industrielles. Haute pollution	HDS35	HDX55				
C4M	Bord de mer. Salinité modérée. 1à 3 km de la mer	PVDF35 HDX55	HDX55+				
C5M	Zones côtières et pleine mer avec forte salinité. 300 m à 1 km de la mer	HDX55+		ZM310			
UV	Zones fortement exposées aux rayons UV	PVDF25	PVDF35 HDS35 HDX55				
G	Fermes d'animaux	FARM35+					
Ambiance intérieure							
A1	Bureaux, écoles, maisons, entrepôts secs...	SP15-					
A2	Centres sportifs, cinémas, chambres froides, supermarchés...	SP25-					
A3	Industrie, aliments transformés, cuisines et salles de bain	SP25	HDS35	HDX55			
A4	Blanchisseries, usines à procédés humides, traitement de l'eau, piscines, lavage de véhicules	HDX55+		PVDF35			
A5	Siderurguiques, usines de recyclage, industrie du papier, incinérateurs, transformateurs de poisson						

- Garantie de durabilité en années à la non-perforation de la tôle et au non-détachement de la peinture donnée par la siderurgique. Valeurs indicatives, vérifier les conditions avec notre service technique
- L'imprimation minimum pour obtenir des garanties sera de 7 microns pour SP15-, SP25-, PVDF25, 10 microns pour SP25, HDS35, PVDF35, HDX55 et 12 microns pour HDX55 +. Le revêtement minimale sera Z225 sauf les matériaux avec le symbole (-) Z100 et (+) Z275
- Autres matériaux tels que corten, acier inoxydable ou aluminium, sur demande

Couleurs

S1000 Crema Bidasoa	R1018 Amarillo Zinc	R2009 Naranja Tráfico	R3000 Rojo Vivo	S3004 Rojo Baztán	S3009 Rojo Teja	S5008 Azul Barakaldo	R5010 Azul Genciana	S5019 Azul Lago	S5023 Azul Cielo	R6001 Verde Claro
S6005 Verde Navarra	R7015 Gris Pizarra	R7032 Gris Guijarro	R7038 Gris Ágata	R8023 Pardo Cobre	R9001 Blanco Crema	S9002 Blanco Ostra	S9003 Blanco Pirineo	R9005 Negro Intenso	R9006 Gris Metalizado	R9010 Blanco Puro

- Vérifier la disponibilité des stocks de ces couleurs et d'autres

Accessoires

Éclaraige naturel



Profitez de la lumière naturelle grâce à nos profils translucides en polyester ou polycarbonate.

www.incoperfil.com/eclaraige_naturel

Ventilation



Renouveler l'air, évacuer la chaleur et réduire l'humidité et les risques de condensation.

www.incoperfil.com/ventilation_industrielle

Raccordements

Résolvez toute rencontre de votre projet assurant l'étanchéité et la continuité de la couleur.

www.incoperfil.com/raccordements

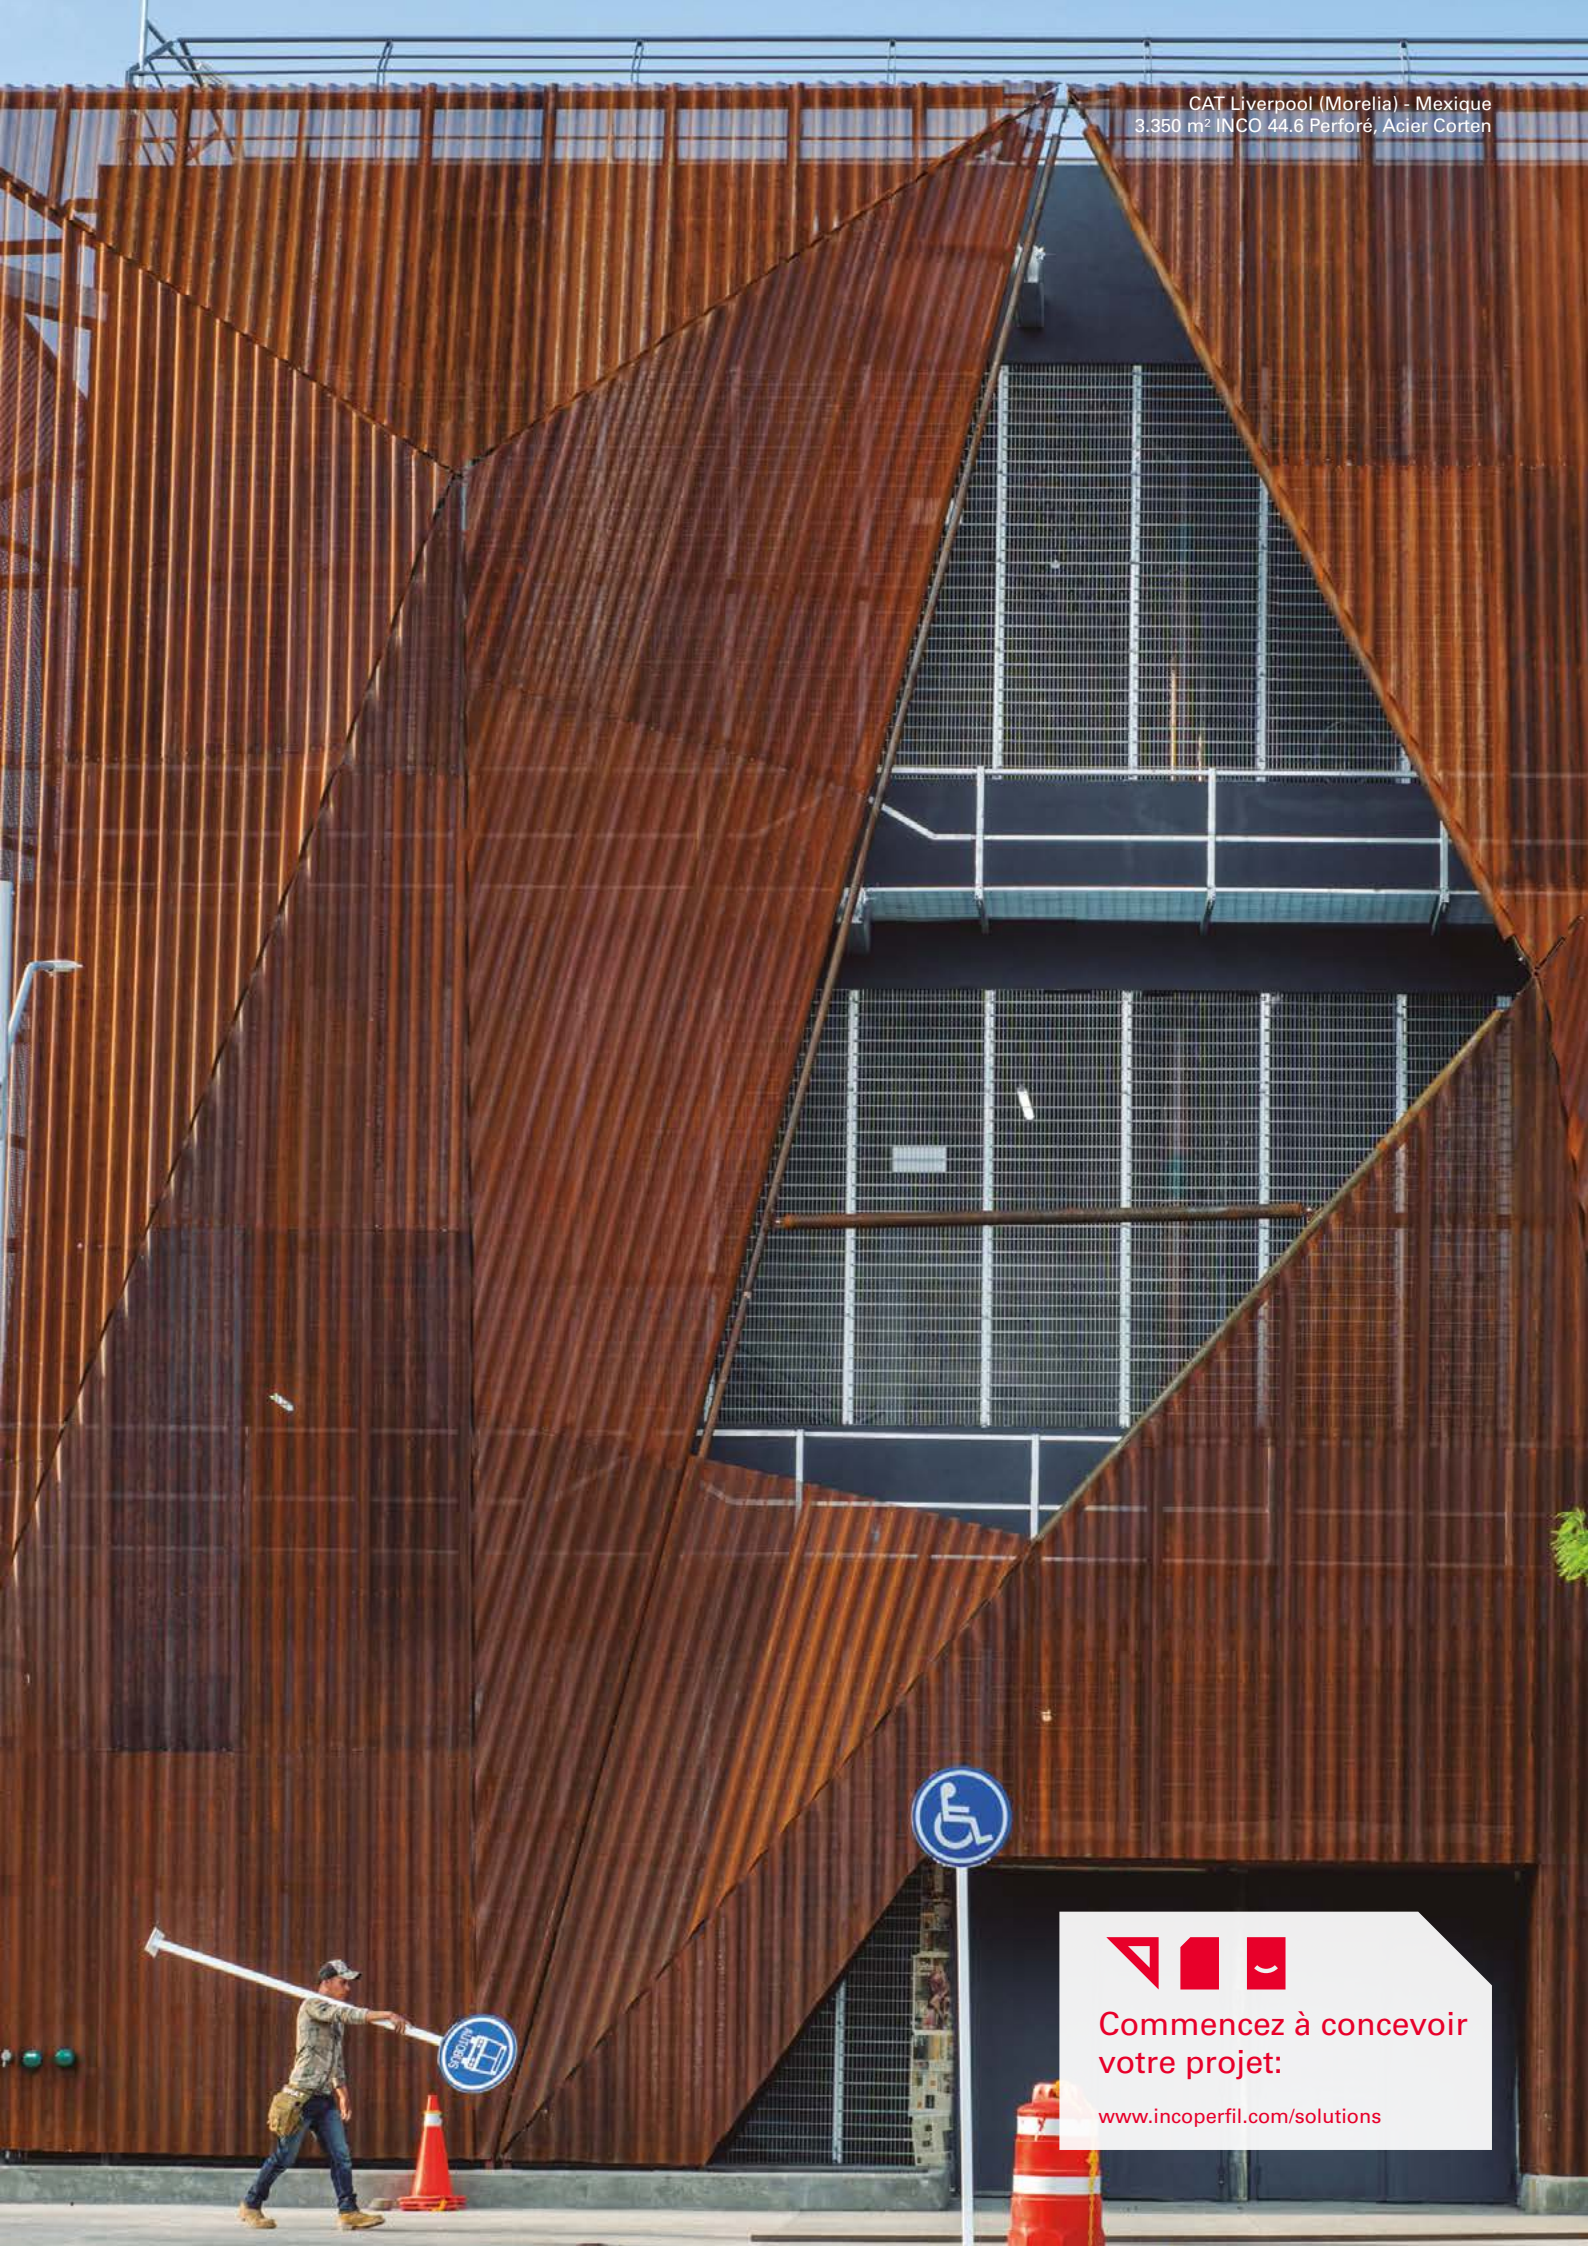
CAT Liverpool (Morelia) - Mexique
3.350 m² INCO 44.6 Perforé, Acier Corten
Commencez à concevoir votre projet:
www.incoperfil.com/solutions

INCOPERFIL®
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Localisez votre commercial:
https://incoperfil.com/nous-sommes/

Incoperfil
Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.
C/Nou, 16-27 Pol. Industrial Mas del Polio
46469 Beniparrell (Valencia), Espagne

Tel: +34 96 121 17 78
Fax: +34 96 121 15 04
info@incoperfil.com
www.incoperfil.com

03.2021