INCOPERFIL®

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Catalogue couvertures cintrées

Atelier Group CICA para Scania (Huelva) Espagne
2.500 m² du profil INCO 70.4

Chez Incoperfil l’innovation continue est notre stratégie principale, les produits que nous proposons sont le résultat de plus de 35 ans de collaboration directe avec tous les agents de projet à la recherche des solutions de construction les plus efficaces.

Nous mettons à disposition de votre projet toutes nos connaissances, outils et expériences afin qu’il puisse se matérialiser selon vos attentes.

Quatre courts de padel (Valencia) – Espagne
1.200 m² INCO 70.4 Cintré

Profils cintrés

INCO 30.5 Cintré



Long. fabrication (m): min 2 / max 8

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
5,61	6,55	7,01	7,48	9,35	11,22

Pas Autoportant

INCO 44.4 Cintré



Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
6,01	7,01	7,51	8,02	10,02	12,02

Autoportant jusqu'à 8 m

INCO 44.6 Cintré



Long. fabrication (m): min 2 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0
6,34	7,39	7,92	8,45	10,56

Autoportant jusqu'à 7 m

INCO 70.4 Cintré

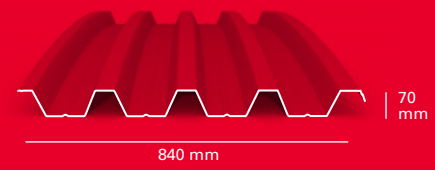

Long. fabrication (m): min 4 / max 14

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2
7,01	8,18	8,77	9,35	11,69	14,02

Autoportant jusqu' à 13,30m

INCO 100.3 Cintré

Long. fabrication (m): min 8 / max 20

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
7,14	8,33	8,93	9,52	11,9	14,28	17,85

Autoportant jusqu'à: 18 m

INCO 155.3 Cintré

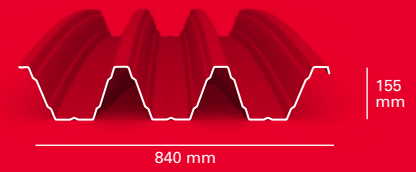

Long. fabrication m): min 8 / max 24

Épaisseur (mm) / Poids (kg/m²)

0,6	0,7	0,75	0,8	1,0	1,2	1,5
8,42	9,82	10,52	11,22	14,02	16,83	21,03

Autoportant jusqu'à 23 m

Système de couverture cintrée

Utilisez notre large gamme de profils cintrées dans votre projet pour concevoir des systèmes de toiture monocouche ou multicouche sans avoir besoin d'une charpente intermédiaire pour des portées de 6 m à 23 m.

- Solutions de couvertures de rapide installation et esthétique innovante
- Ils permettent aux systèmes multicouches polyvalents de répondre à toutes les exigences réglementaires
- Choisissez parmi nos finitions pour garantir la durabilité du toit en fonction des environnements intérieurs et extérieurs

- Systèmes à faible maintenance
- Éliminez le coût et l'impact visuel des pannes
- Permet son installation dans des charpentes métalliques et en béton
- Demandez un support technique et des rapports de calcul spécifiques à votre projet.

Couverture simple

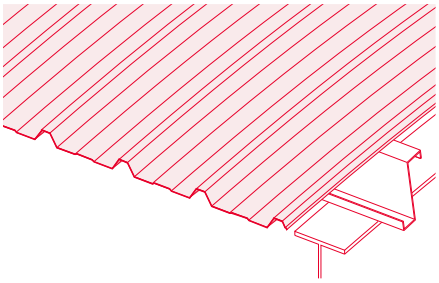

Combine vitesse et économie lorsque l'isolement n'est pas un facteur déterminant

Couverture multicouche

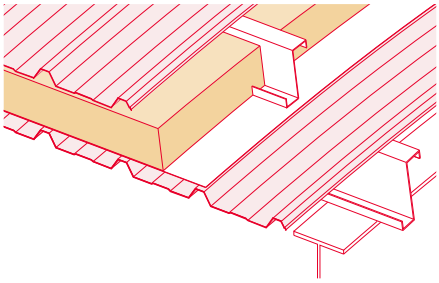

Adaptez la couverture aux demandes thermiques et acoustiques les plus exigeantes

Rénovation cintrée

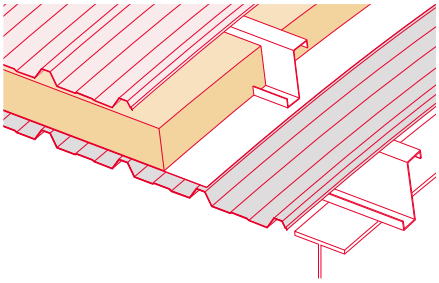

Renouveler le toit garantissant l'étanchéité et améliorant son isolation thermique et acoustique

Couverture cintrée autoportante multicouche

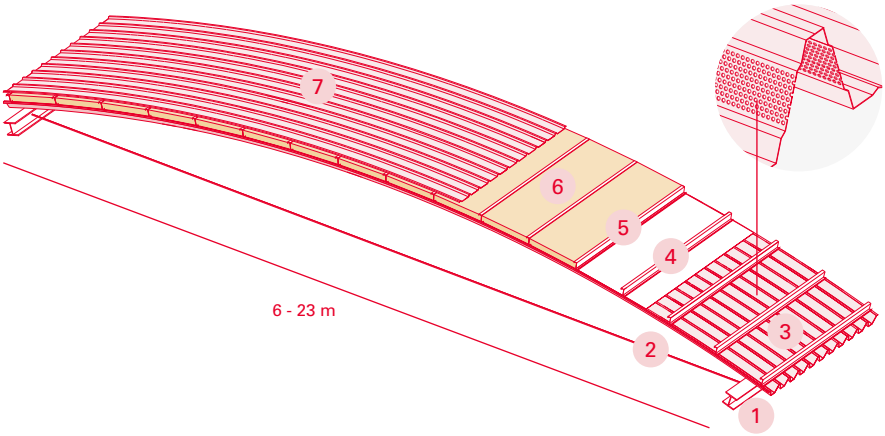

- Dans les systèmes multicouches, le profil inférieur peut être perforé pour maximiser le confort acoustique
- Adaptez le toit aux exigences thermiques et acoustiques les plus exigeantes

1. Charpente principale
2. Tirants horizontaux
3. Profil cintré autoportant
4. Barrier pare-vapeur
5. Profil séparateur
6. Isolement
7. Profil de revêtement

Revêtement:	Revêtement / Support:	Support Autoportant:
INCO 30.5	INCO 44.4 INCO 44.6	INCO 70.4 INCO 100.3 INCO 155.3

Produits Sélectionnés

INCO 70.4 Cintré

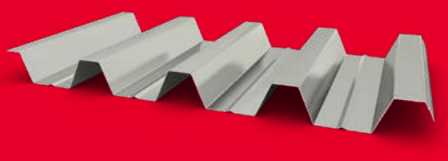

- Économie et résistance
- Autoportant jusqu'à 13 m
- Épaisseurs: 0,6 - 1,2 mm
- Jusqu'à 1 500 m² / transport

INCO 100.3 Cintré

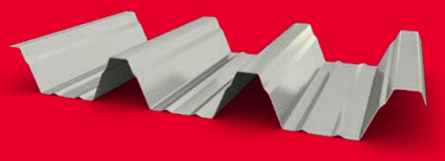

- Efficace et rigide
- Autoportant jusqu'à 18 m
- Épaisseurs: 0,6 - 1,5 mm
- Jusqu'à 1 500 m² / transport

INCO 155.3 Cintré

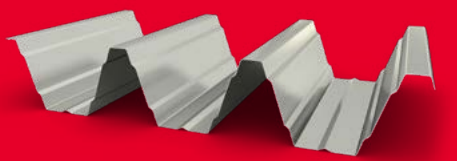

- Résistance exceptionnelle
- Autoportant jusqu'à 23 m
- Épaisseurs: 0,6 - 1,5 mm
- Jusqu'à 1 200 m² / transport

Extension Marcotran II (Zaragoza) – Espagne 12.000 m²
INCO 70.4 Cintré/ 12.000 m² INCO 30.5 Cintré

Commencez à concevoir votre couverture cintrée:

www.incoperfil.com/couverture_cintree

Commencez à concevoir votre projet

Retrouvez sur notre site toute la documentation technique que vous avez besoin pour commencer à concevoir votre projet.

www.incoperfil.com/solutions

Vous disposez de formulaires pour demander un rapport spécifique à votre projet.

www.incoperfil.com/cetd

Demandez l'assistance de notre service technique pour concevoir et sélectionner le système le plus adapté.

dpto_tecnico@incoperfil.com

Matériaux

Ambiance extérieure / Ans durabilité de garantie		10	15	20	25	30	35
C2	Atmosphères peu polluantes. Zones rurales	SP25	PVDF25	PVDF35 HDS35 HDX55	HDX55		
C3	Zones urbaines ou industrielles à pollution moyenne				HDX55+		
C3M	Zones marines ou côtières. 3 à 20 km de la mer						
C4	Zones industrielles. Haute pollution	HDS35	HDX55				
C4M	Bord de mer. Salinité modérée. 1à 3 km de la mer	PVDF35 HDX55	HDX55+				
C5M	Zones côtières et pleine mer avec forte salinité. 300 m à 1 km de la mer	HDX55+		ZM310			
UV	Zones fortement exposées aux rayons UV	PVDF25	PVDF35 HDS35 HDX55				
G	Fermes d'animaux	FARM35+					
Ambiance intérieure							
A1	Bureaux, écoles, maisons, entrepôts secs...	SP15-					
A2	Centres sportifs, cinémas, chambres froides, supermarchés...	SP25-					
A3	Industrie, aliments transformés, cuisines et salles de bain	SP25	HDS35	HDX55			
A4	Blanchisseries, usines à procédés humides, traitement de l'eau, piscines, lavage de véhicules	HDX55+		PVDF35			
A5	Siderurguiques, usines de recyclage, industrie du papier, incinérateurs, transformateurs de poisson						

- Garantie de durabilité en années à la non-perforation de la tôle et au non-détachement de la peinture donnée par la siderurgique. Valeurs indicatives, vérifier les conditions avec notre service technique
- L'imprimation minimum pour obtenir des garanties sera de 7 microns pour SP15-, SP25-, PVDF25, 10 microns pour SP25, HDS35, PVDF35, HDX55 et 12 microns pour HDX55 +. Le revêtement minimale sera Z225 sauf les matériaux avec le symbole (-) Z100 et (+) Z275
- Autres matériaux tels que corten, acier inoxydable ou aluminium, sur demande

Couleurs

S1000 Crema Bidasoa	R1018 Amarillo Zinc	R2009 Naranja Tráfico	R3000 Rojo Vivo	S3004 Rojo Baztán	S3009 Rojo Teja	S5008 Azul Barakaldo	R5010 Azul Genciana	S5019 Azul Lago	S5023 Azul Cielo	R6001 Verde Claro
S6005 Verde Navarra	R7015 Gris Pizarra	R7032 Gris Guijarro	R7038 Gris Ágata	R8023 Pardo Cobre	R9001 Blanco Crema	S9002 Blanco Ostra	S9003 Blanco Pirineo	R9005 Negro Intenso	R9006 Gris Metalizado	R9010 Blanco Puro

- Vérifier la disponibilité des stocks de ces couleurs et d'autres

Accessoires

Éclaraige naturel



Profitez de la lumière naturelle grâce à nos profils translucides en polyester ou polycarbonate.

www.incoperfil.com/eclaraige_naturel

Ventilation



Renouveler l'air, évacuer la chaleur et réduire l'humidité et les risques de condensation.

www.incoperfil.com/ventilation_industrielle

Raccordements

Résolvez toute rencontre de votre projet assurant l'étanchéité et la continuité de la couleur.

www.incoperfil.com/raccordements

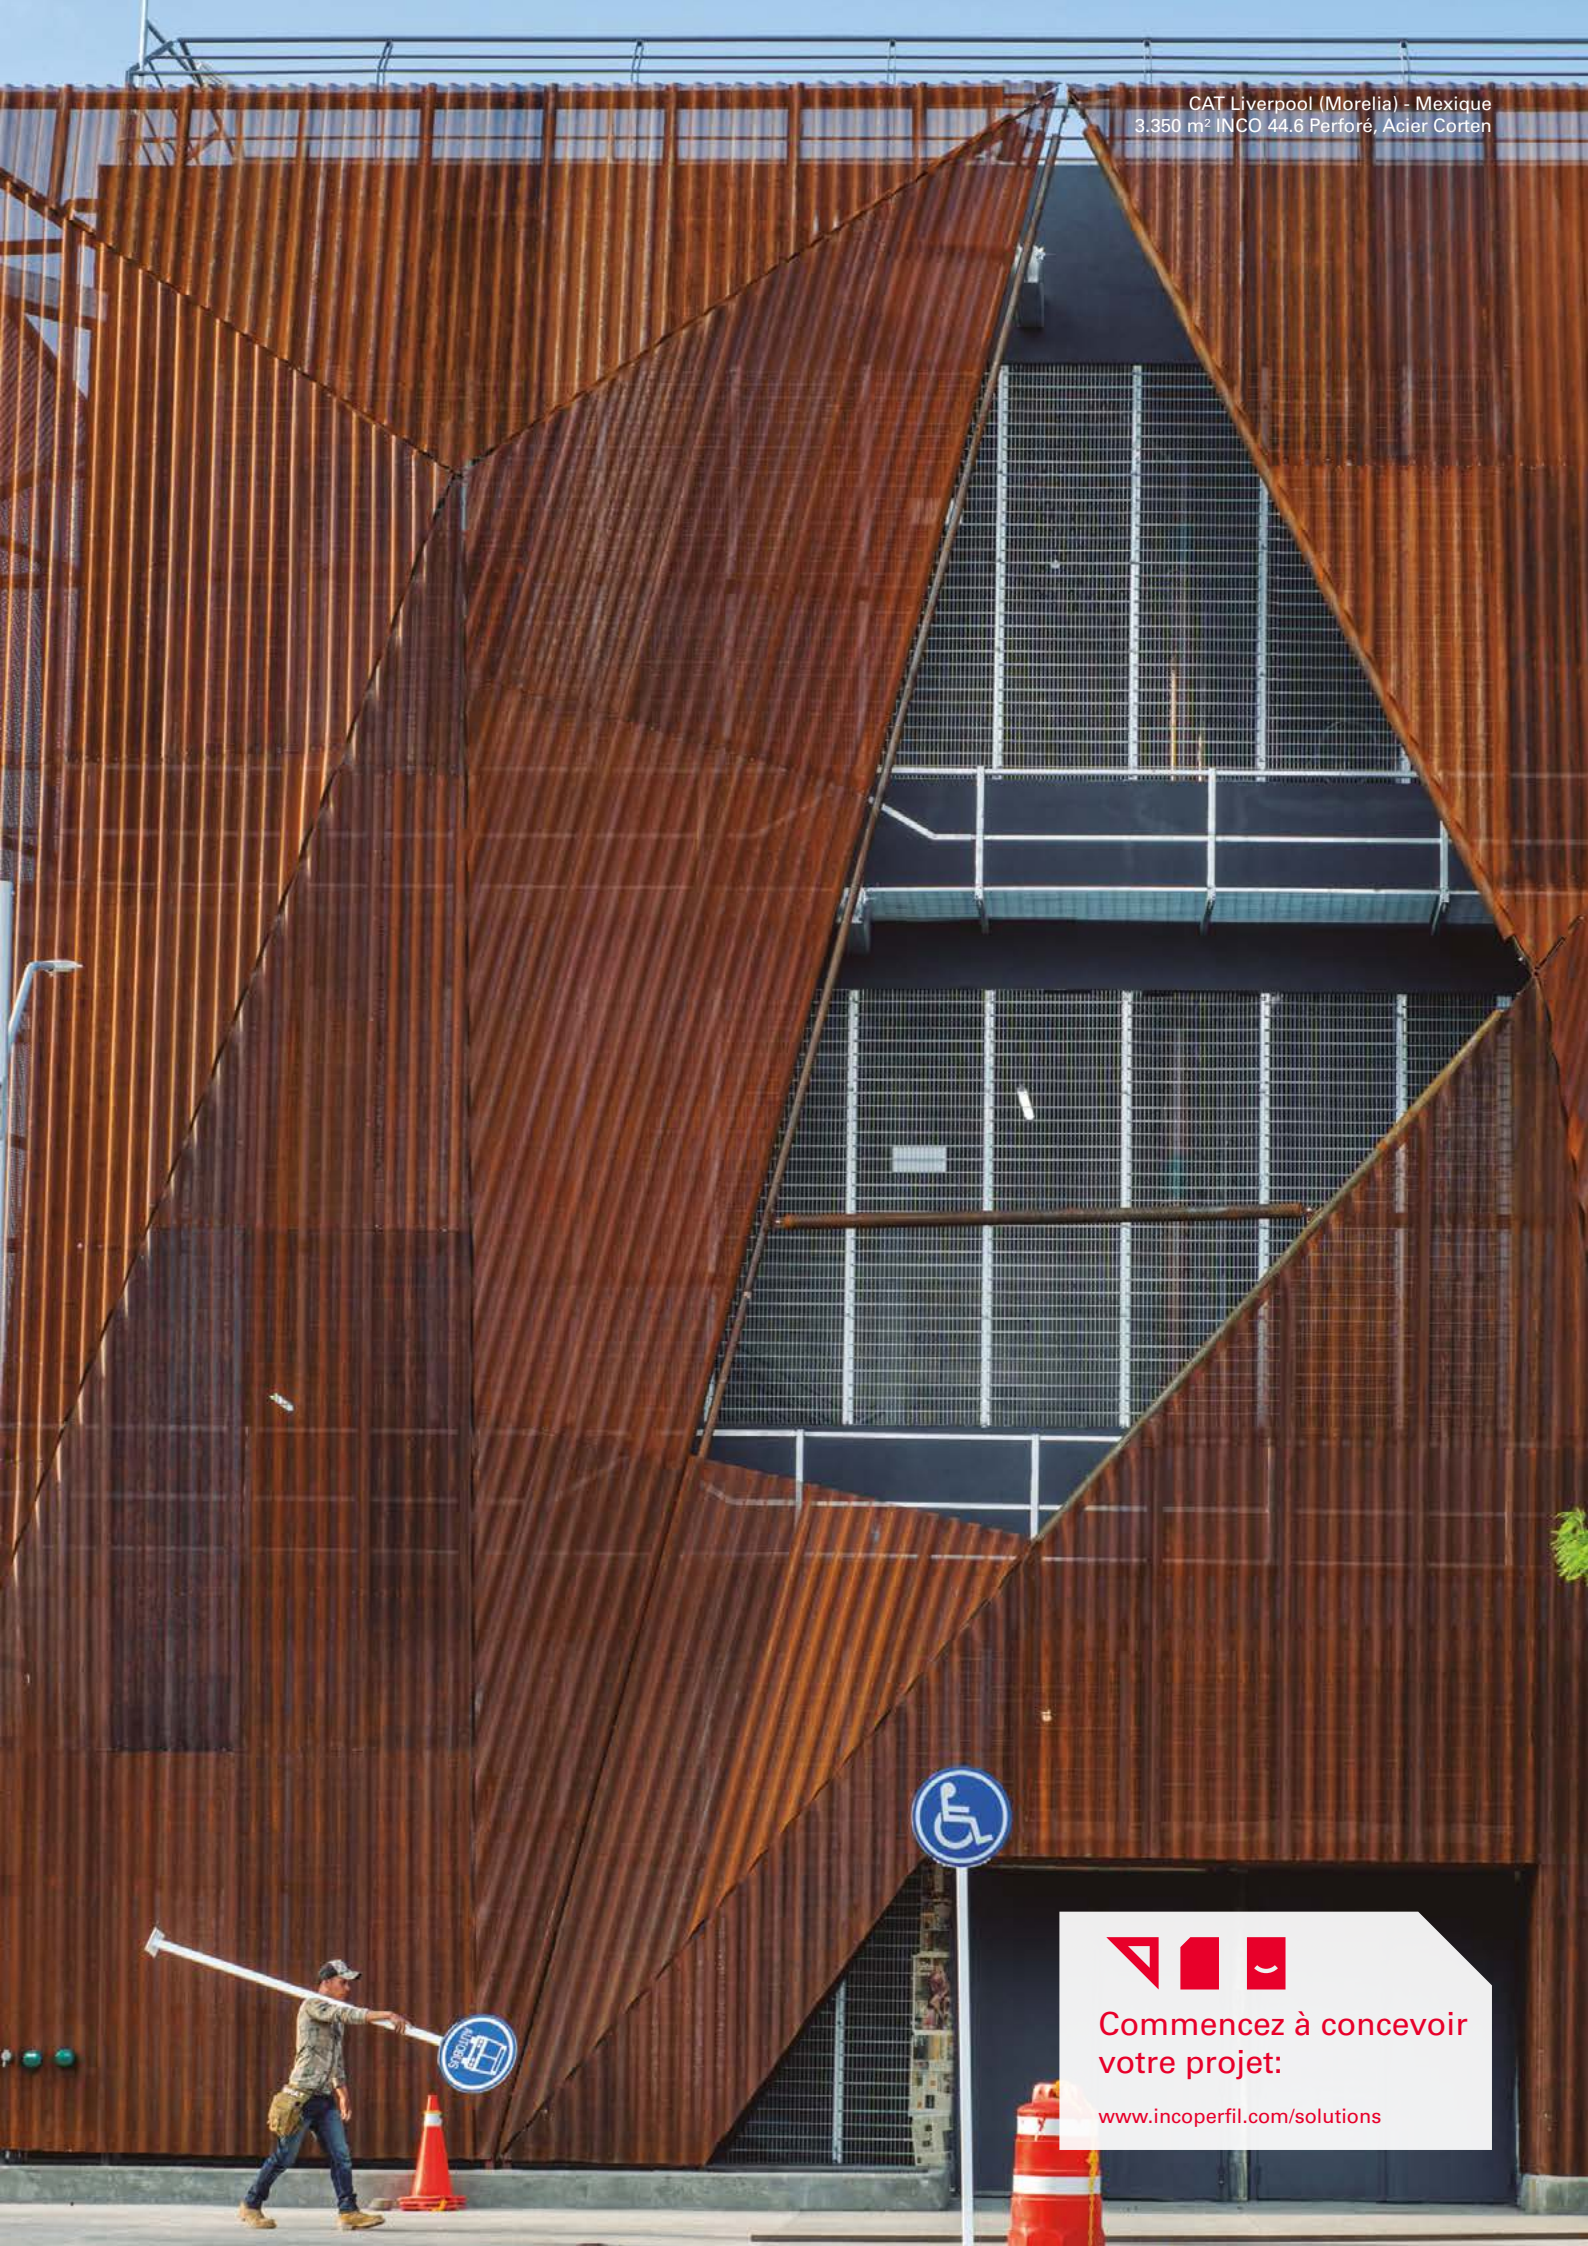
CAT Liverpool (Morelia) - Mexique
3.350 m² INCO 44.6 Perforé, Acier Corten
Commencez à concevoir votre projet:
www.incoperfil.com/solutions

INCOPERFIL®
INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL

Localisez votre commercial:
https://incoperfil.com/nous-sommes/

Incoperfil
Ingeniería y Construcción del Perfil, S.A.
C/Nou, 16-27 Pol. Industrial Mas del Polio
46469 Beniparrell (Valencia), Espagne

Tel: +34 96 121 17 78
Fax: +34 96 121 15 04
info@incoperfil.com
www.incoperfil.com

03.2021